




saison 5

{moustache
bikes

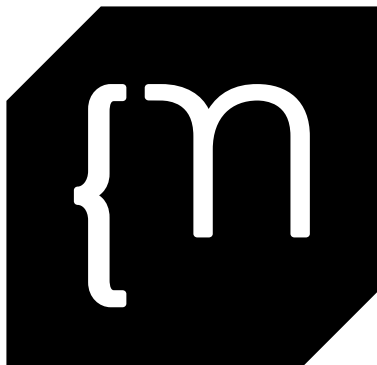

p. 6 _
ciudad
practico
> **LUNDI 26**

tabla de contenido / gama

una gama estructurada capaz de cubrir todos los usos



p. 12 _
urbano deportivo
> **FRIDAY 26 / 27**



p. 20 _
todocamino
polivalente
> **SAMEDI 27 / 28**



p. 32 _
carretera
ocio o fitness
> **DIMANCHE 28**



p. 38 _ montaña divertido
> **SAMEDI 27.5 / 27/9**



p. 62 _
S+ARCKBIKE
M.A.S.S.



p. 70 _ niño aprendizaje
> **MERCREDI 12**

temporada 5 / editorial

2, 3, 7, 12, 25 y ahora 30 cuando se escriben estas líneas.

Día tras día, temporada tras temporada, el equipo se enriquece de nuevos perfiles, de nuevas experiencias, de quedadas, de vuestros encuentros y siempre la misma pasión.

7, 12, 20, 25 y ahora 36 modelos, pensados, desarrollados y montados en nuestros talleres de Epinal en el corazón de los Vosgos.

350, 700, 1500, 2000m², varias veces se han empujado las paredes para fabricar los 1300, 2500, 4500 y 7000 Moustache sobre las cuales vais rodando.

15000! Sois vosotros, los bigotudos quien rodáis y compartís vuestra pasión día tras día.

15000000 de km! Es lo que habéis recogido en el manillar de una Moustache.

1000000 horas de placer!

1000000 de litros de combustible ahorrados!

Entonces, cómo todavía no creer en la bici asistida eléctrica?
¿Habíamos imaginado estas cifras hace 5 años cuando se fundó Moustache?
¡Ni en sueños!

Pero de vez en cuando, la realidad es más bonita.

¿ porque ? moustache

El bigote está ligado desde mucho tiempo a la historia de la bici. No hablamos de manillar con forma de bigote? Nuestros manillares son innovadores y pueden ser considerados como la reinterpretación contemporánea del famoso manillar moustache.



! cada bigote **es único** !
! cada bigote **es reconocible** !
! cada moustache **tiene una entidad fuerte** !
! nuestras bicis también !

¿ que es ? moustache

// Ante todo, es una visión muy particular de la bicicleta con asistencia eléctrica. Una visión distinta, contemporánea, agradable e innovadora. Es la voluntad de poner en el centro de nuestras preocupaciones la sonrisa que nos promete unas **bicicletas únicas**, asociando diseño, comodidad y ergonomía.

// Consideramos enormemente que **rendimiento, calidad y servicio** formen parte de las bases necesarias. Es por lo que Bosch motoriza las bicicletas y comparte con nosotros los **mismos valores**. Bosch es actualmente el sistema más desarrollado y con el mejor desempeño... y también, porque se encuentra en toda Europa.



// Moustache tiene la gran convicción de que las bicicletas eléctricas representan una increíble oportunidad para el desarrollo del uso de las bicis. Creemos que ésta es **la herramienta perfecta para dejar el coche en el garaje**. Ya sea para uso urbano, de paseo o con más deportividad. Una B-E-A (Bicicleta Eléctrica Asistida) de calidad es una fuente de satisfacción!


// Moustache es también una draisiana* para el aprendizaje. Se trata del único modelo sin asistencia eléctrica, pero podemos considerarlo como uno de lo más importante de la gama: **es la bicicleta para la iniciación, con ella se crea el deseo y genera la pasión!**

// Moustache es por tanto, una gama estructurada en cinco familias para todos los usos: ciudad, urbano, paseo, montaña, infantil. **¡Para que puedas encontrar la Moustache que se adapta a ti!**

* primer vehículo de dos ruedas dispuestas en línea.

el fabricante

Moustache está implantado en los Vosgos, tierra de infancia de los fundadores, de sus familias, de sus valores. Se cree fuerte que la fuerza de una empresa está ante todo basado en sus personas. Se fundió esta sobre la complementariedad de sus competencias. Después de un arranque entre dos personas, Manu (desarrollo) y Greg (comercial), dos apasionados bastante locos para iniciar esta aventura, están ahora unas 30 personas para el desarrollo y producción de las bicis.

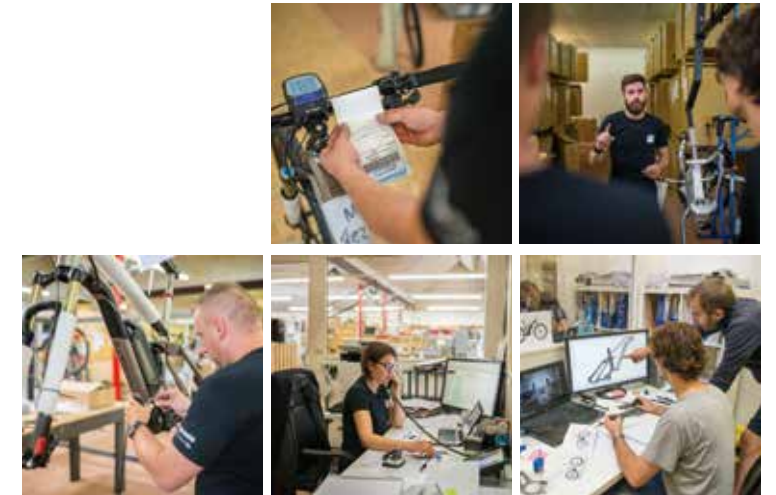

LUNDI 26 urbano práctico /

Estamos convencidos que es posible de cambiar nuestras costumbres y dejar el coche aparcado, el lunes por la mañana y todos los otros días de la semana, para ir al trabajo o simplemente para desplazarse hacia el mercado, hacer shopping o descubrir nuevos aspectos de nuestras ciudades. También puede ser una fuente desconocido de placer!

Es porque queremos compartir nuestra experiencia propia que se ha desarrollado la Lundi 26, una bici con asistencia eléctrica única, andrógina, chic!

La queríamos práctica, por su bajo paso de pie y cómoda gracias a sus neumáticos balón de 26". Está dotada del manillar específico de

Moustache, muy ergonómico, dando una posición de conducción elevada con una visión máxima. Otra innovación Moustache: ¡el cuadro! Tiene flexibilidad vertical para filtrar las vibraciones y rigidez lateral por su tubo principal de triple cavidades. ¡Así, estabilidad y seguridad, están a su máximo para un placer de conducción inigualable!



✔ **Cuadro exclusivo en Aluminio aeronáutico.** Tubo diagonal de tripla cavidades, rígido lateralmente, estable, seguro y filtra las vibraciones verticales.

✔ **Sistema Bosch Active** suave, económico y progresivo. Ideal para un uso urbano diario.

✔ **Neumáticos** con gran volumen de aire. Refuerzos anti-pinchazo.

✔ **Tija de sillín** suspendida en aluminio.

✔ **Sillín ancho** Royal Hertz Gel o Brooks de cuero.

✔ **Manillar Moustache** elevado y específico para un conducción alta y segura.

✔ **Nuevo porta-equipaje** en aluminio específico. Soporte QL3 integrado para alforjas Ortlieb.

✔ **Guardabarros** Moustache aluminio tubular. Ultra estables.

✔ **Cables integrados.**



lundi 26 10S

cuadro y horquilla

Aluminio aeronáutico. Tubo diagonal de triple cavidades. Cables integrados. Guardabarros tubulares.

sistema

Bosch Active, batería 300Wh, Opción 400Wh disponible.

transmisión

Shimano Deore 10 marchas 17x11/36, mas amplitud, autonomía optimizada.

peso 23,9 kg



lundi 26 Nuvinci

cuadro y horquilla

Aluminio aeronáutico. Tubo diagonal de triple cavidades. Cables integrados. Guardabarros tubulares.

sistema

Bosch Active, batería 400Wh.

transmisión

Sistema de cambio de marcha Nuvinci de variación continua integrado en el buje trasero

peso 25,9 kg





lundi 26


Alfine

cuadro y horquilla
Aluminio aeronáutico. Tubo diagonal de triple cavidades. Cables integrados. Guardabarros tubulares.

sistema
Bosch Active, batería 400Wh.

transmisión
Sistema de cambio de marcha integrado en el buje trasero Shimano Alfine 8V, semiautomático, electrónico, posición inicial programable.

peso 24,9 kg

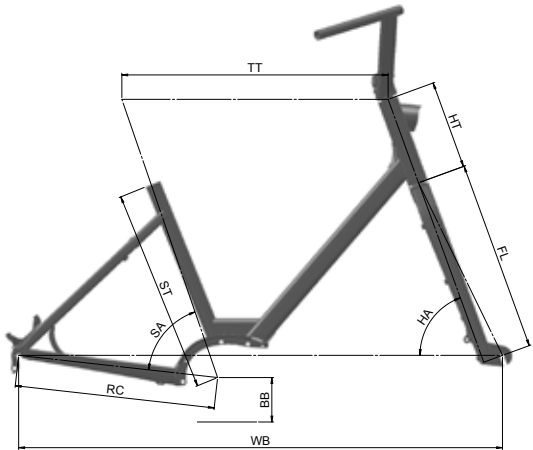

Obtener un cuadro “abierto” tan resistente que uno triangulado sea básicamente imposible... Pero se ha conseguido! Desarrollado con una tecnología exclusiva para el cuadro del Lundi 26.

El tubo diagonal de tres cavidades, es el equivalente a tres tubos unidos los unos con los otros. El cuadro es de esta manera extremadamente rígido en torsión, pero el diseño especial de este tubo, permite una ligera flexión vertical para amortiguar las vibraciones. Esta rigidez lateral es primordial para la seguridad. La bici no anda con rodeos cuando quitamos las manos del manillar, cuando arrancamos con fuerza, o en alta velocidad por ejemplo. Tener tres cavidades permite también la integración de los cables sin reducir la solidez y rigidez del cuadro.

Usuario (talla indicativa)	1,57 - 1,90 m
Talla (mm) - ST	460 (M)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	600
Bases (mm) - RC	451
Tubo de direccion (mm) - HT	200
Distancia entre eje (mm) - WB	1090
Longitud de horquilla (mm) - FL	430
Altura eje pedalier (mm) - BB	285
Angulo de sillín (°) - SA	71
Angulo de direccion (°) - HA	70
Altura minima del sillín sin amortiguador	59
Altura minima del sillín con amortiguador	62
Altura maxima del sillín	78

	lundi 26 10S	lundi 26 nuvinci	lundi 26 Alfine
CUADRO	Lundi 26 - Aluminio aeronáutico - Tubo diagonal de triple cavidades		
HORQUILLA	Rígida - Aluminio aeronáutico		
MOTOR	BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm - Asistencia de 40 a 225 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Compacto		
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 300 Active - 36v 8,2Ah - 300Wh - Carga completa en 2h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 400 Active - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 400 Active - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km
AUTONOMÍA	60 a 145 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 30 a 100 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	80 a 180 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 50 a 120 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	80 a 180 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 50 a 120 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc.		
TRANSMISIÓN	Shimano Deore 10V, con Casete 10V 11-36	Buje trasero de variación continua Nuvinci - 360% de variación, piñón de 17dientes	Buje trasero Shimano Alfine 8V de marchas integradas, semi-automático, electrónico, e-shift, piñón de 20 dientes
MANETAS	Shimano Rapidfire 10V	Puño giratorio Nuvinci	Electronico con pulso, vuelve en marcha automáticamente corta en parado
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñón de motor 17 dientes (=42)		
FRENOS	Discos hidráulicos Shimano M355 diam 180/160		
BUJES	Shimano - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock	Trasero Nuvinci - Delante Shimano - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock	Trasero Shimano Alfine 8V - Delante Shimano - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock
LLANTAS	Alex EN24 26" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - 32 T		
NEUMÁTICOS	Schwalbe Fat Franck 26 x 2.35 - Gran volumen de aire - Refuerzos anti-pinchazo		
SILLÍN	Sillín Royal Hertz Gel - Ergonomía específica BAE	Sillín Royal Hertz Gel - Ergonomía específica BAE	Brooks Cuir B17 Women
TIJA DE SILLÍN	Aluminio suspendida- 27,2 x 350 - Reductor 31,6		
MANILLAR	Moustache elevado específica - Aluminio		
ALUMBRE DELANTE/ TRASERO	De LED bajo consumo - delante : Spanninga integrado 10 lux / trasero : Pixéo - Alimentado por la batería principal		
ANTIROBO	Axa Solid plus		
CABALLETE	Aluminio - Facil ajuste de la longitud - Montaje en la base del cuadro		
GUARDABARROS	Moustache aluminio tubular - Ultra estables		
PORTE-EQUIPAJE	Aluminio - Semi-integrado específico -Soporte QL3 integrado para alforjas Ortlieb		
PEDALES	VP - Resina reforzada con goma antideslizante	VP - Aluminio y Resina reforzada con goma antideslizante	VP - Aluminio y Resina reforzada con goma antideslizante
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios		
TALLA	Unica (T46, desde 1,57 m a 1,90 m aproximadamente)		
COLOR	Colores : Negro, Titanium, Blanco, Yellow, Red, Blue		
OPCIÓN	Opcion : Batería BOSCH Li ION PowerPack 400 Active - 36v 11,6Ah - 400Wh		
PESO	23,9 kg	25,9 kg	24,9 kg

FRIDAY 26/27 urbano deportivo /

¡Si quiere una bici distinta y le gusta moverse con diversión, tenemos la solución! Es porque no siempre queremos ser serios que hemos diseñado el Friday.

Lo hemos imaginado como un guiño al "Friday Wear". ¡Lo queríamos rápido en ciudad, y no sólo eso, también práctico, deportivo, divertido!

Ha sido un disfrute desarrollarlo y cuidar del diseño de su cuadro en todos los detalles. Está súper sloping y dotado de tubos hidroformados.

Está también equipado del legendario sillín Brooks, de nuestros guardabarros tubulares exclusivos y neumático balón de 26" o 27,5", para una mayor comodidad de uso, para ir

rápido, para mayor diversión y resistencia, para tomar mas ángulo en las curvas y para mas agilidad. Su potente motor Bosch Active o Performance te llevará con eficiencia y sazonará tus recorridos.



FRIDAY 26

- ✔ **Cuadro Aluminio aeronáutico.** Hidroformado de espesor variable.
- ✔ **Sistema Bosch Active** suave, económico y progresivo. Ideal para un uso urbano diario 400Wh.
- ✔ **Comodidad elevada :** Neumáticos con gran volumen de aire. Refuerzos anti-pinchazo. Tija de sillín suspendida en aluminio, Sillín Brooks legendario. Manillar Moustache ergonómico.
- ✔ **Guardabarros Moustache** aluminio tubular - Ultra estables.

FRIDAY 27

- ✔ **Cuadro Aluminio aeronáutico.** Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado.
- ✔ **Sistema Bosch Performance** Cruise / Speed, potente y dinámico, 400 y 500Wh.
- ✔ **Horquilla de carbono** reforzada precisa y ligera. Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock.
- ✔ **Comodidad dinámica :** Neumáticos con gran volumen de aire 27.5. Refuerzos anti-pinchazo. Tija de sillín suspendida en aluminio, Sillín Brooks legendario. Manillar Moustache ergonómico y sécurisant.
- ✔ **Nuevo porta-equipaje** en aluminio específico -Soporte QL3 integrado para alforjas Ortlieb.
- ✔ **Nuevos Guardabarros Moustache** aluminio tubular, ultra estables.



friday 26 black 3




cuadro Cuadro Aluminio aeronáutico. Hidroformado de espesor variable.

horquilla Rígida. Aluminio aeronáutico.

sistema Bosch Active, batería 400Wh.

transmisión Shimano Deore 10 marchas 17x11/36, mas amplitud, autonomía optimizada.

peso 21,5 kg

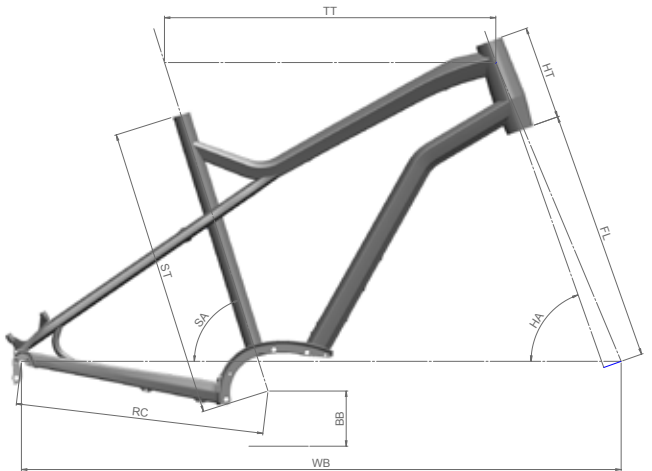

Elaborado a partir de una aleación de aluminio de calidad aeronáutica, de la serie 6061, los tubos están hidroformados. Se trata de una tecnología específica, que consiste en inyectar agua dentro los tubos del cuadro para que tomen la forma del molde en el cual están situados. Este proceso permite un control perfecto de la forma y del espesor para una calidad y un rendimiento excepcional.

El tubo más espectacular es sin duda el tubo superior realizado en una sola pieza. Con respecto a los cuadros clásicos, este tubo está directamente unido a los tirantes de sujeción de la rueda trasera. Así, el triángulo trasero es más compacto y rígido lateralmente, pero permite una dispersión de las vibraciones debido a la rueda trasera a través de la forma específica del tubo superior en lugar de subir hasta el sillín.

El tubo diagonal curvado consigue optimizar el posicionamiento de la batería y por lo tanto, el centro de gravedad. Su sección de superficie cóncava y convexa mejora notablemente la flexión vertical y la comodidad.

El soporte motor forjado autoriza una transmisión total de la potencia.

Usuario (talla indicativa)	1,55 - 1,70 m	1,68 - 1,83 m	1,81 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	410 (S)	470 (M)	530 (L)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	560	580	600
Bases (mm) - RC	442	442	442
Tubo de direccion (mm) - HT	130	150	170
Distancia entre eje (mm) - WB	1052	1068	1088
Longitud de horquilla (mm) - FL	465	465	465
Altura eje pedalier (mm) - BB	280	280	280
Angulo de sillin (°) - SA	72,5	72,5	72,5
Angulo de direccion (°) - HA	70,5	71	71
Altura minima del sillín	58	63	69
Altura maxima del sillín	72	77	83

	friday 26 Black 3
CUADRO	Aluminio aeronáutico - Hidroformado de espesor variable
HORQUILLA	Rígida - Aluminio aeronáutico
MOTOR	BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm - Asistencia de 40 a 225 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Compacto
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km
AUTONOMÍA	80 a 180 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 50 a 120 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc.
TRANSMISIÓN	Shimano Deore 10 marchas 17x11/36, mas amplitud, autonomía optimizada
MANETAS	Shimano Rapidfire 10V
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 17 dientes (=42)
FRENOS	Discos hidráulicos Shimano M395 diam 180/160
BUJES	Shimano - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock
LLANTAS	Alex EN24 26" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - 32 T
NEUMÁTICOS	Schwalbe Fat Franck 26 x 2.35 - Gran volumen de aire - Refuerzos anti-pinchazo
SILLÍN	Sillín Brooks Cuir B17
TIJA DE SILLÍN	Aluminio suspendida - 27,2 x 350
MANILLAR	Moustache ergonómico - Aluminio
ALUMBRE DELANTE/ TRASERO	De LED bajo consumo -Alta potencia - Delante : Axa 30 lux / Trasero : Pixéo - Alimentado por la batería principal
ANTIROBO	-
CABALLETE	Aluminio - Fácil ajuste de la longitud - Montaje en la base del cuadro
GUARDBARROS	Moustache aluminio tubular - Ultra estables
PORTE-EQUIPAJE	En opción
PEDALES	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios
TALLA	S/41 (1,55 a 1,70 m) - M/47 (1,68 a 1,83 m) - L/53 (1,81 a 1,95 m) aproximado
COLOR	Negro
OPCIÓN	Porta-equipaje
PESO	21,5 kg



friday 27 black 7

cuadro

Cuadro Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Guardabarros tubulares.

horquilla

Carbono específico. Refuerzo con geometría conica. Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock.

sistema

Bosch Performance, batería 400Wh.

transmisión

Sistema de cambio de marcha integrado en el buje trasero Shimano Alfine 11V, semiautomático, electrónico, posición inicial programable.

peso 23,1 kg



friday 27 black 5

cuadro

Cuadro Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Guardabarros tubulares.

horquilla

Carbono específico. Refuerzo con geometría conica. Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock.


sistema

Bosch Performance, batería 400Wh.

transmisión

Shimano Deore 10 marchas 17x11/36, mas amplitud, autonomía optimizada.

peso 22,1 kg

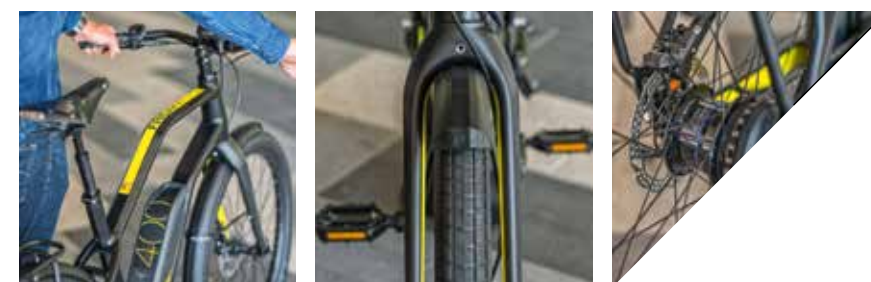

SPEED

45

friday 27 speed

¡Polivalente, eficiente y rápido! Sistema Bosch Performance speed 400 Wh. Dinámico. Posición de conducción equilibrada. Cómoda por su horquilla suspendida y su tija de sillín. Totalmente equipada. Desviador 10V. Homologada L1e como ciclomotor ; casco obligatorio ; seguro ; impuesto circulación y matricula. A partir de 14 años.



- cuadro


Cuadro Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Guardabarros tubulares.
- horquilla

Carbono específico. Refuerzo con geometría conica. Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock.
- sistema

Bosch Performance Speed, batería 500Wh.
- transmisión

Shimano New XT 11 marchas 18x11/40, amplitud muy ancha, autonomía optimizada.
- peso

22,4 kg

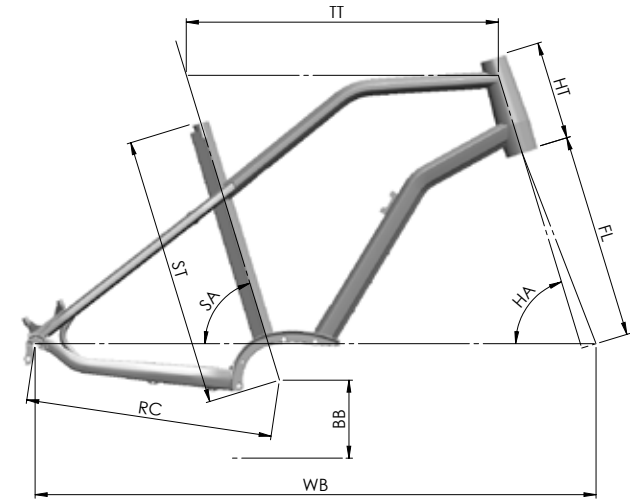

Diseño radical e impactante mezclando tubos extruidos multi-cavidades e hidroformados, son las características exclusivas del Friday 27. De nuevo, el tubo diagonal se encuentra muy curvado, permitiendo optimizar el posicionamiento de la batería y así el centro de gravedad. Conjuntamente con el tubo superior, se acentúa la amortiguación vertical. La horquilla específica de carbono, reforzada para aguantar las fuerzas de la versión en 45km/h. Dispone además de un bloqueo rápido Qlock de 15mm para una seguridad máxima y una precisión extrema. Friday 27 es una bici súper dinámica y lúdica para un uso urbano deportivo!

Usuario (talla indicativa)	1,50 - 1,65 m	1,63 - 1,75 m	1,73 - 1,85 m	1,83 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	440 (S)	480 (M)	520 (L)	560 (XL)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	560	580	600	620
Bases (mm) - RC	475	475	475	475
Tubo de direccion (mm) - HT	140	165	190	215
Distancia entre eje (mm) - WB	1076	1081	1096	1100
Longitud de horquilla (mm) - FL	425	425	425	425
Altura eje pedalier (mm) - BB	296	296	296	296
Angulo de sillin (°) - SA	72,6	71,6	71,6	70,6
Angulo de direccion (°) - HA	70,6	71,1	71,6	72,6

	friday 27 Black 5	friday 27 Black 7	friday 27 Speed
CUADRO	NEW - Aluminio aeronáutico - Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable - Centrado de masas optimizado		
HORQUILLA	Carbono específico - Refuerzo con geometría conica - Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock		
MOTOR	BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm - Asistencia de 50 a 275 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Sportif - Compacto	BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm - Asistencia de 50 a 275 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Sportif - Compacto	BOSCH Performance Speed 350W - 40/60 Nm - Asistencia de 55 a 275 % - 45 km/h
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km
AUTONOMÍA	60 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 100 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	60 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 100 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	50 a 140 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc.		
TRANSMISIÓN	Shimano Deore 10 marchas 17x11/36, mas amplitud, autonomía optimizada	Sistema de cambio de marchas integrado al buje, Shimano Alfine 11V, semi-automático, electrónico	Shimano New XT 11 marchas 18x11/40, amplitud muy ancha, autonomía optimizada.
MANETAS	Shimano Rapidfire 10V	Electronico con pulso, vuelve en marcha automaticamente corta en parado	Shimano New XT 11V
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 17 dientes (=42)	Bielas de aluminio - Piñon de motor 17 dientes (=42)	Bielas de aluminio - Piñon de motor 18 dientes (=45)
FRENOS	Discos hidráulicos Shimano M395 diam 180/160	Discos hidráulicos Shimano M395 diam 180/160	Discos hidráulicos Magura MT4 180/180 - Homologados 45 km/h
BUJES	Shimano - Delante Deore eje 15	Trasero Shimano Alfine 11V - Delante Deore eje 15	Delante eje 15 - Alu con rodamientos anulares, 6 agujeros - Trasero Shimano FHM525, 6 agujeros
LLANTAS	Alex MD21 27.5" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - 32 T		
NEUMÁTICOS	Schwalbe SuperMoto-X 27.5x 2.35 - Gran volumen de aire - Refuerzos anti-pinchazo		
SILLÍN	Sillín Brooks Cuir B17		
TIJA DE SILLÍN	Aluminio suspendida - 27,2 x 350		
MANILLAR	Moustache ergonómicoAlu DB 660mm - Potencia 60 / 80 / 80 / 100 mm		
ALUMBRE DELANTE/ TRASERO	De LED bajo consumo - Alta potencia - Delante : Axa 30 lux / Trasero : Pixéo - Alimentado por la batería principal		
ANTIROBO	Axa Solid plus		
CABALLETE	Aluminio - Facil ajuste de la longitud - Montaje en la base del cuadro	Aluminio - Facil ajuste de la longitud - Montaje en la base del cuadro	Cabellote auto retractable
GUARDABARROS	Moustache aluminio tubular - Ultra estables		
PORTE-EQUIPAJE	New - Aluminum - Soporte QL3 integrado para alforjas Ortlieb		
PEDALES	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio		
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios		
TALLA	S/44 (1,50 a 1,65 m) - M/48 (1,63 a 1,75 m) - L/52 (1,73 a 1,85 m) - XL/56 (1,83 a 1,95 m) aproximado		
COLOR	Negro con pegatina personalizable (rojo de serie)	Negro con pegatina personalizable (amarillo de serie)	Anthracite
PESO	22,1 kg	23,1 kg	22,4 kg

SAMEDI 27 / 28

trecking polivalente /

¿Qué opina de una bici para disfrutar del fin de semana, y porque no para todas las días de la semana? Para andar como antes, en familia, de paseo, para la salud, con clase, a la ciudad, en vías verdes, en caminos, tranquilamente o rápidamente, un poco o para mucho tiempo! ¡Eso es el programa de nuestro Samedi28!

Su cuadro de alta gama en aluminio hidroformado está en dos versiones: Mixto

u Open con paso de pie bajo. Más corto con un manillar sobre elevado, está especialmente dedicado a los que buscan más comodidad y facilidad.

Está por supuesto equipado con nuestros guardabarros tubulares novadores, rígidos y ligeros ; de un porta equipaje semi-integrado y de nuestro famoso manillar Moustache. Esperamos que pueda encontrar su modelo en las numerosas versiones de la gama ; 9, 10 o 11 velocidades,

Nuvinci, sistema Bosch Active, Performance o Performance 45.

Este año, se ha desarrollado un modelo nuevo: Samedi 27. Muy polivalente, desliza los límites para estar igual de bien en carretera que los en los caminos. Por sus neumáticos mixtos de 27.5x2.2, se desliza muy bien, confortable y con un buen agarre en todocamino.

SAMEDI 27 / 28

- ✔ **Cuadro Aluminio aeronáutico.** Hidroformado de espesor variable. Soldaduras polidas.
- ✔ **Sistema Bosch Active o Performance, Cruise o Speed,** potente y dinámico, 400 y 500Wh.
- ✔ **Posición equilibrada.**
- ✔ **Horquilla suspendida.** Tija de Sillín Aluminio suspendida desde modelo Silver, sillín Royal.
- ✔ **Manillar Moustache ergonómico.**
- ✔ **Nuevo porta-equipaje** en aluminio específico. Soporte QL3 integrado para alforjas Ortlieb.
- ✔ **Guardabarros Moustache** aluminio tubular. Ultra estables.

SAMEDI 27 / 28 OPEN

- ✔ **Paso de pierna bajo.**
- ✔ **Posición elevada.**



samedi 28 black



cuadro
Cuadro Aluminio aeronáutico.
Hidroformado de espesor variable.
Soldaduras pulidas. Guardabarros tubulares.

horquilla
Suntour telescópica NEX. Recogido 63 mm.

sistema
Bosch Active, batería 400Wh.

transmisión
Shimano Alivio 9 marchas 17x11/34.

peso 21,9 kg



samedi 28 black Open

cuadro
Paso de pierna bajo.

peso 22,5 kg

samedi 28 silver

cuadro
Cuadro Aluminio aeronáutico.
Hidroformado de espesor variable.
Soldaduras pulidas.
Guardabarros tubulares.

horquilla
Suntour telescópica NCX
con bloqueo hidráulico.
Bases de magnesio.

sistema
Bosch Performance,
batería 400Wh.

transmisión
Shimano Deore 10 marchas
17x11/36, mas amplitud,
autonomía optimizada.

peso 22,5 kg

samedi 28 silver Open

cuadro
Paso de pierna bajo.

peso 23,1 kg





samedi 28 titanium

cuadro

Cuadro Aluminio aeronáutico. Hidroformado de espesor variable. Soldaduras pulidas. Guardabarros tubulares.

horquilla

Suntour telescópica NCX con bloqueo hidráulico. Bases de magnesio.

sistema

Bosch Active, batería 400Wh.

transmisión

Buje trasero de variación continua Nuvinci. 360% de variación, piñón de 17dientes.

peso 24,2 kg



samedi 28 titanium Open

cuadro

Paso de pierna bajo.

peso 24,4 kg



samedi 28 platinum

cuadro

Cuadro Aluminio aeronáutico. Hidroformado de espesor variable. Soldaduras pulidas. Guardabarros tubulares.

horquilla

Suntour telescópica NCX con bloqueo hidráulico - Bases de magnesio.

sistema

Bosch Performance, batería 500Wh, pantalla GPS Nyon.

transmisión

11 marchas 17x11/40, amplitud muy ancha, autonomía optimizada.

peso 22,8 kg

samedi 28 speed



cuadro

Cuadro Aluminio aeronáutico. Hidroformado de espesor variable. Soldaduras polidas. Guardabarros tubulares.

horquilla

Suntour telescópica reforcée MT45 spécifique VAE 45 km/h.

sistema

Bosch Performance Speed, batería 500Wh.

transmisión

Shimano XT 11 marchas, 18x11/40, amplitud muy ancha, autonomía optimizada.

peso 23,8 kg

SPEED
45

¡Polivalente, eficiente y rápido! Sistema Bosch Performance speed 400 Wh. Dinámico. Posición de conducción equilibrada. Cómoda por su horquilla suspendida y su tija de sillín. Totalmente equipada. Desviador 10V. Homologada L1e como ciclomotor; casco obligatorio; seguro; impuesto circulación y matricula. A partir de 14 años.



samedi 27 Xroad

Bici muy polivalente de uso mixto carretera / todocamino ocasional.

cuadro

Cuadro Aluminio aeronáutico. Hidroformado de espesor variable. Soldaduras polidas. Guardabarros tubulares.

horquilla

Suntour telescópica NCX con bloqueo hidráulico. Tubos de magnesio

sistema

Bosch Active, batería 400Wh. Opción 500Wh disponible.

transmisión

Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas.

peso 22,9 kg



samedi 27 Xroad Open

cuadro

Paso de pierna bajo.

peso 23,4 kg






Elaborado a partir de una aleación de aluminio de calidad aeronáutica, de la serie 6061, los tubos están hidroformados. Se trata de una tecnología específica, que consiste en inyectar agua dentro los tubos del cuadro para que tomen la forma del molde en el cual están situados. Este proceso permite un control perfecto de la forma y del espesor para una calidad y un rendimiento excepcional.

El tubo más espectacular es sin duda el tubo superior realizado en una sola pieza. Con respecto a los cuadros clásicos, este tubo está directamente unido a los tirantes de sujeción de

la rueda trasera. Así, el triángulo trasero es más compacto y rígido lateralmente, pero permite una dispersión de las vibraciones debido a la rueda trasera a través de la forma específica del tubo superior en lugar de subir hasta el sillín.


El tubo diagonal curvado consigue optimizar el posicionamiento de la batería y por lo tanto, el centro de gravedad. Su sección de superficie cóncava y convexa mejora notablemente la flexión vertical y la comodidad.

El soporte motor forjado autoriza una transmisión total de la potencia.

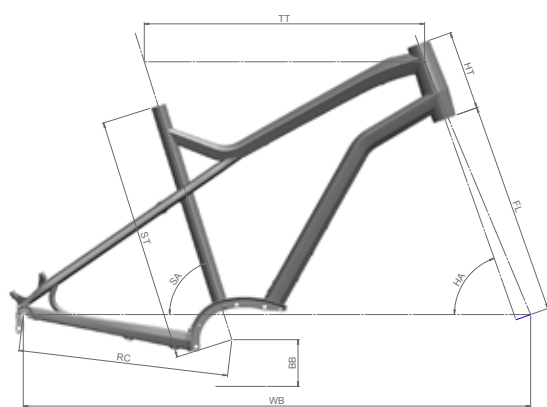

samedi 28

Usuario (talla indicativa)	1,55 - 1,70 m	1,68 - 1,83 m	1,81 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	410 (S)	470 (M)	530 (L)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	560	580	600
Bases (mm) - RC	442	442	442
Tubo de direccion (mm) - HT	130	150	170
Distancia entre eje (mm) - WB	1060	1075	1095
Longitud de horquilla (mm) - FL	470	470	470
Altura eje pedalier (mm) - BB	295	295	295
Angulo de sillín (°) - SA	72,5	72,5	72,5
Angulo de direccion (°) - HA	70,5	71	71

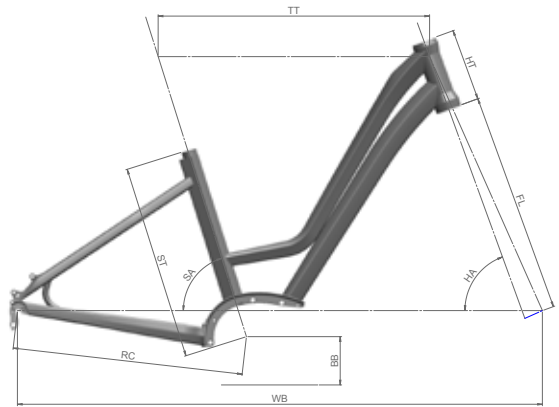

samedi 28 Open

Usuario (talla indicativa)	1,55 - 1,70 m	1,68 - 1,83 m
Talla (mm) - ST	410 (S)	480 (M)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	560	590
Bases (mm) - RC	481	481
Tubo de direccion (mm) - HT	150	170
Distancia entre eje (mm) - WB	1093	1123
Longitud de horquilla (mm) - FL	460	460
Altura eje pedalier (mm) - BB	295	295
Angulo de sillín (°) - SA	72,5	72,5
Angulo de direccion (°) - HA	70	70,5

	samedi 28 Black	samedi 28 Silver	samedi 28 Titanium
CUADRO	Aluminio aeronáutico - Hidroformado de espesor variable		
HORQUILLA	Suntour telescópica NEX - Recogido 63 mm	Suntour telescópica NCX con bloqueo hidráulico - Bases de magnesio	Suntour telescópica NCX con bloqueo hidráulico - Bases de magnesio
MOTOR	BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm - Asistencia de 40 a 225 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Compacto	BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm - Asistencia de 50 a 275 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Sportif - Compacto	BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm - Asistencia de 40 a 225 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Compacto
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km
AUTONOMÍA	80 a 180 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 50 a 120 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	60 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 100 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	60 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 100 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc.		
TRANSMISIÓN	Shimano Alivio 9 marchas 17x11/34	Shimano Deore 10 marchas 17x11/36, mas amplitud, autonomía optimizada	Buje trasero de variación continua Nuvinci - 360% de variación, piñon de 17dientes
MANETAS	Shimano Rapidfire 9V	Shimano Rapidfire 10V	Puño giratorio Nuvinci
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 17 dientes (=42)		
FRENOS	Discos hidráulicos Shimano M355 diam 160/160	Discos hidráulicos Shimano M395 diam 180/160	Discos hidráulicos Shimano M395 diam 180/160
BUJES	Shimano - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock	Shimano - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock	Trasero Nuvinci - Delante Shimano - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock
LLANTAS	Alex EN24 28" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - 32 T		
NEUMÁTICOS	Schwalbe Citizen 700 x 37 - Refectante lateral - Refuerzos anti-pinchazo	Schwalbe Citizen 700 x 37 - Refectante lateral - Refuerzos anti-pinchazo	Schwalbe Marathon Supreme 700 x 37 - Refectante lateral - Refuerzos anti-pinchazo
SILLÍN	Sillín Royal Viper ergonomico	Sillín Royal Viper Gel ergonomico	Sillín Royal Viper Gel ergonomico
TIJA DE SILLÍN	Aluminio 27,2 x 350	Aluminio suspendida - 27,2 x 350	Suntour new NCX - Aluminio suspendida de paralelogramo - Super comodo - 27,2 x 350
MANILLAR	Manillar Moustache redondo y potencia regulable - Aluminio	Moustache ergonómico - Aluminio	Moustache ergonómico - Aluminio
ALUMBRE DELANTE/ TRASERO	De LED bajo consumo - Alta potencia - Delante : Axa 30 lux / Trasero : Pixéo - Alimentado por la batería principal		
ANTIROBO	-	Axa Solid plus	Axa Solid plus
CABALLETE	Aluminio - Facil ajuste de la longitud - Montaje en la base del cuadro		
GUARDABARROS	Moustache aluminio tubular - Ultra estables		
PORTE-EQUIPAJE	New - Aluminum - Soporte QL3 integrado para alforjas Ortlieb		
PEDALES	VP - Resina reforzada con goma antideslizante	VP - Aluminio y Resina reforzada con goma antideslizante	VP - Aluminio y Resina reforzada con goma antideslizante
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios		
TALLA	S/41 (1,55 a 1,70 m) - M/47 (1,68 a 1,83 m) - L/53 (1,81 a 1,95 m) aproximado		
COLOR	Negro	Plateado	Titanio
OPCIÓN	-	-	-
PESO	21,9 kg	22,5 kg	24,2 kg

	samedi 28 Black Open	samedi 28 Silver Open	samedi 28 Titanium Open
CUADRO	Aluminio aeronáutico - Hidroformado de espesor variable - Tubo de sillín de doble cavidades - Paso de pierna bajo		
SILLÍN	Sillín Royal Wave ergonomico	Sillín Royal Wave Gel ergonomico	Sillín Royal Wave Gel ergonomico
TIJA DE SILLÍN	Aluminio 27,2 x 350	Aluminio suspendida- 27,2 x 350	Aluminio suspendida- 27,2 x 350
MANILLAR	Manillar Moustache redondo y potencia regulable - Aluminio	Moustache ergonómico elevado - Aluminio	Moustache ergonómico elevado - Aluminio
TALLA	S/41 (1,55 a 1,70 m) - L/48 (1,68 a 1,85 m)		
PESO	22,5 kg	23,1 kg	24,4 kg

	samedi 28 Platinum	samedi 28 Speed	samedi 27 Xroad
CUADRO	Aluminio aeronáutico - Hidroformado de espesor variable		
HORQUILLA	Suntour telescópica NCX con bloqueo hidráulico - Bases de magnesio	Horquilla Suntour telescópica reforzada MT45 específico 45km/	Suntour telescópica NCX con bloqueo hidráulico - Tubos de magnesio
MOTOR	BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm - Asistencia de 50 a 275 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Sportif - Compacto	BOSCH Performance Speed 350W - 40/60 Nm - Asistencia de 55 a 275 % - 45 km/h	BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm - Asistencia de 40 a 225 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Compacto
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km
AUTONOMÍA	80 a 180 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 50 a 120 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	50 a 140 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	80 a 180 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 50 a 120 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	Bosch Nyon central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - "Walk Assist" - GPS integrado, conectividad extendida	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc.	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc.
TRANSMISIÓN	Shimano New XT 11 marchas 17x11/40, amplitud muy ancha, autonimia optimizada	Shimano New XT 11 marchas, 18x11/40, amplitud muy ancha, autonimia optimizada	Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas
MANETAS	Shimano New XT 11V	Shimano New XT 11V	Sram X5 10V
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 17 dientes (=42)	Bielas de aluminio, Piñon de motor 18 dientes (=45)	Bielas de aluminio, Piñon de motor 14 dientes (=35)
FRENOS	Discos hidráulicos Shimano M506 diam 180/160	Discos hidráulicos disques hydrauliques Magura MT4 180/180 - Homologados 45 km/h	Discos hidráulicos Shimano M395 diam 180/160
BUJES	Shimano Deore - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock	Shimano - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock	Shimano - 32 T - Juntas de estanqueidad - Centerlock
LLANTAS	Alex EN24 28" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - 32 T	Alex EN24 28" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - 32 T	Alex MD21 27.5" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - 32 T
NEUMÁTICOS	Schwalbe Marathon Supreme 700 x 37 - Refectante lateral - Refuerzos anti-pinchazo	Schwalbe Durano E 700 x 37 - Refectante lateral - Refuerzos anti-pinchazo - Homologados 45 km/h	Continental Race King 27.5 x 2.2
SILLÍN	Sillín Royal Viper Gel ergonomico	Sillín Royal Viper Gel ergonomico	Sillín Royal Wave Gel ergonomico
TIJA DE SILLÍN	Suntour new NCX - Aluminio suspendida de paralelogramo - super comodo - 27,2 x 350	Suntour new NCX - Aluminio suspendida de paralelogramo - super comodo - 27,2 x 350	Aluminio suspendida - 27,2 x 350
MANILLAR	Moustache ergonómico - Aluminio		
ALUMBRE DELANTE/ TRASERO	De LED bajo consumo - Alta potencia - Delante : Axa 30 lux / Trasero : Pixéo - Alimentado por la batería principal		
ANTIROBO	Axa Solid plus	Axa Solid plus	-
CABALLETE	Aluminio - Facil ajuste de la longitud - Montaje en la base del cuadro	Cabellete auto retractable	Aluminio - Facil ajuste de la longitud - Montaje en la base del cuadro
GUARDABARROS	Moustache aluminio tubular - Ultra estables		
PORTE-EQUIPAJE	New - Aluminum - Soporte QL3 integrado para alforjas Ortlieb		
PEDALES	VP - Aluminio y Resina reforzada con goma antideslizante	VP - Aluminio y Resina reforzada con goma antideslizante	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios		
TALLA	S/41 (1,55 a 1,70 m) - M/47 (1,68 a 1,83 m) - L/53 (1,81 a 1,95 m) aproximado		
COLOR	Anthracite	Negro brillante	Anthracite
OPCIÓN	-	-	Batterie BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh
PESO	22,8 kg	23,8 kg	22,9 kg

	samedi 27 Xroad Open
CUADRO	Aluminio aeronáutico - Hidroformado de espesor variable - Tubo de sillín de doble cavidades - Paso de pierna bajo
SILLÍN	Sillín Royal Wave Gel ergonomico
TIJA DE SILLÍN	Aluminio suspendida- 27,2 x 350
MANILLAR	Moustache ergonómico elevado - Aluminio
TALLA	S/41 (1,55 a 1,70 m) - L/48 (1,68 a 1,85 m)
PESO	23,4 kg

DIMANCHE 28

carretera ocio o desempeño /

Si hay un día donde se ven ciclistas en la carretera, es el domingo, que sean deportistas o no, jóvenes o menos jóvenes, pedaleando sobre las relajadas carreteras campestres, abrazando los olores de la mañana, sintiendo el airecillo fresco en los antebrazos ¡Es para ellos que dedicamos nuestro nuevo Dimanche 28! Ligeró, dinámico, puro, sabrá transcender

las salidas semanales. Le acompañará para disfrutar de cada centímetro de asfalto, y sabrá transformar las peores subidas en momentos de placer intenso.

Dimanche 28 está en 3 versiones. La primera equipada del sistema Performance. El segundo posee el sistema Performance

Speed en 45km/h para mantener una media digna del Tour de France! Por fin, hemos desarrollado una versión mixta, Xroad, con neumáticos más anchos para ofrecer más comodidad y un buen agarre en caminos en mal estado.



► **Cuadro Aluminio aeronáutico.**
Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado.

► **Sistema Bosch Performance Cruise y Speed,** potente y dinámico. 400Wh y 500Wh.

► **Horquilla de carbono** reforzada precisa y ligera. Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock.

► **Manillar Moustache** ergonómico y seguro.

► **Super ligero, super agíl !**

► **Tallas XS y S bajas.**

► **Opción :** Guardabarros y nuevo porta-equipaje en aluminio específico con Soporte QL3 integrado para alforjas Ortlieb.



dimanche 28 silver

cuadro

Cuadro Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado.

horquilla

Carbono específico. Refuerzo con geometría conica. Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock.

sistema

Bosch Performance, batería 400Wh.

transmisión

9 marchas Shimano Sora. 17x11/34, mas amplitud, autonomía optimizada.

peso 18,5 kg



dimanche 28 speed



cuadro

Cuadro Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado.

horquilla

Carbono específico. Refuerzo con geometría conica. Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock.

sistema

Bosch Performance Speed, batería 500Wh.

transmisión

10 marchas Shimano 105 - 18x11/32.

peso 19,5 kg

SPEED
45

¡Polivalente, eficiente y rápido! Sistema Bosch Performance speed 400Wh. Dinámico. Posición de conducción equilibrada. Cómoda por su horquilla suspendida y su tija de sillín. Totalmente equipada. Desviador 10V. Homologada L1e como ciclomotor; casco obligatorio; seguro; impuesto circulación y matricula. A partir de 14 años.



dimanche 28 Xroad

- cuadro**
Cuadro Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado.
- horquilla**
Carbono específico. Refuerzo con geometría conica. Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock.
- sistema**
Bosch Performance, batería 400Wh.
- transmisión**
10 marchas Shimano SLX - 17x11/36, mas amplitud, autonomía optimizada.
- peso** 18,9 kg




Diseño radical e impactante mezclando tubos extruidos multi-cavidades e hidroformados, son las características exclusivas del Dimanche 28. De nuevo, el tubo diagonal se encuentra muy curvado, permitiendo optimizar el posicionamiento de la batería y así el centro de gravedad.

Conjuntamente con el tubo superior, se acentúa la amortiguación vertical. La horquilla específica de carbono, reforzada para aguantar las fuerzas de la versión en 45km/h.

Dispone además de un bloqueo rápido Qlock de 15mm para una seguridad máxima y una precisión extrema.

Usuario (talla indicativa)	1,50 - 1,65 m	1,63 - 1,75 m	1,73 - 1,85 m	1,83 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	440 (S)	480 (M)	520 (L)	560 (XL)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	560	580	600	620
Bases (mm) - RC	475	475	475	475
Tubo de direccion (mm) - HT	140	165	190	215
Distancia entre eje (mm) - WB	1076	1081	1096	1100
Longitud de horquilla (mm) - FL	425	425	425	425
Altura eje pedalier (mm) - BB	291	291	291	291
Angulo de sillín (°) - SA	72,6	71,6	71,6	70,6
Angulo de direccion (°) - HA	70,6	71,1	71,6	72,1

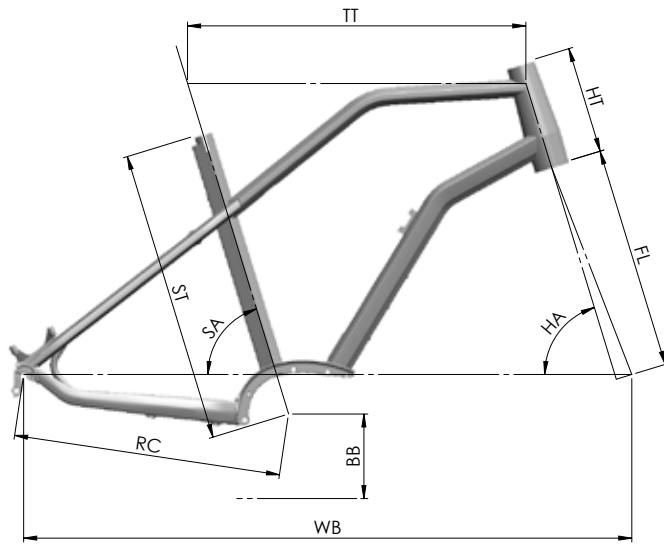

	dimanche 28 silver	dimanche 28 speed	dimanche 28 Xroad
CUADRO	Aluminio aeronáutico -Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable - Centrado de masas optimizado		
HORQUILLA	Carbono específico - Refuerzo con geometría conica - Bloqueo de rueda 15 mm Q-lock		
MOTOR	BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm - Asistencia de 50 a 275 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Sportif - Compacto	BOSCH Performance Speed 350W - 40/60 Nm - Asistencia de 55 a 275 % - 45 km/h	BOSCH Performance Cruise 250W - 40/60 Nm - Asistencia de 50 a 275 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Sportif - Compacto
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km
AUTONOMÍA	60 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 100 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	50 a 140 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	60 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 100 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc.		
TRANSMISIÓN	9 marchas Shimano Sora - 17x11/34, mas amplitud, autonomía optimizada	10 marchas Shimano 105 - 18x11/32	10 marchas Shimano SLX - 17x11/36, mas amplitud, autonomía optimizada
MANETAS	Shimano Rapidfire 9V	Shimano Rapidfire 10 marchas	Shimano Rapidfire Deore 10V
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñón de motor 17 dientes (=42)	Bielas de aluminio - Piñón de motor 18 dientes (=45)	Bielas de aluminio - Piñón de motor 17 dientes (=42)
FRENOS	Discos hidráulicos Shimano M395 diam 180/160	Discos hidráulicos Magura MT4 180/180 - Homologados 45 km/h	Discos hidráulicos Shimano M506 diam 180/160
BUJES	Shimano - Delante Deore eje 15	Delanteant eje 15 - Alu con rodamientos anulares, 6 agujeros - Trasero Shimano FHM525, 6 agujeros	Shimano - Delante Deore eje 15
LLANTAS	Alex XD Sport 700C - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - 32 T		
NEUMÁTICOS	Schwalbe Kojak 700 x 35	Schwalbe Durano E 700 x 37 - Refectante lateral - Refuerzos anti-pinchazo - Homologados 45 km/h	Continental Race King 29 x 2.0
SILLÍN	Sillín Velo ergonómico		
TIJA DE SILLÍN	Aluminio forjado 3D 27,2 x 350		
MANILLAR	Moustache ergonómico Alu DB 660mm - Potencia 60 / 80 / 80 / 100 mm		
PEDALES	VP - Aluminio y Resina reforzada con goma antideslizante	VP - Aluminio y Resina reforzada con goma antideslizante	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios		
TALLA	S/44 (1,50 a 1,65 m) - M/48 (1,63 a 1,75 m) - L/52 (1,73 a 1,85 m) - XL/56 (1,83 a 1,95 m) aproximado		
COLOR	Plateado	Negro	Anthracite
PESO	18,5 kg	19,5 kg	18,9 kg

SAMEDI 27.5 27/9

VTT amusant /

¿¿¿Un MTB eléctrico??? ¡¡¡Eso es para vagos!!!
Es lo que se piensa al principio... Y si todavía es
lo que piensa, le invitamos en una tienda Mous-
tache donde pueda darse cuenta del potencial
de estas máquinas de placer!

Gracias a la motorización central Bosch Active o
Performance, las capacidades de la bici se en-
cuentran multiplicadas hasta un nivel difícilmente
imaginable! Subir rápido, sitios inaccesibles,
inalcanzables hasta ahora, y luego bajar en
MTB... ¡Nadie puede decir que no es deporte!

SAMEDI 27/9 OFF

- ✓ Cuadro Aluminio aeronáutico.
Tubos extruidos y hidroformados
de espesor variable. Centrado
de masas optimizado.
- ✓ Talla XS desde 1,33m
(desde 10 ans).
- ✓ Ruedas de distintos diámetros !
24/26 en XS, 26/27.5
en S, 27.5/29 en M y L.
- ✓ Transmisión 10 y 11 marchas
con grande amplitud, piñon
específico de 14 y casete 11/42 !
- ✓ Sistema Bosch Active
y Performance CX, par enorme
(75Nm) y dinamico. Baterías
400 y 500Wh.



samedi 27/9 OFF 3

cuadro

Aluminio aeronáutico. Hidroformado de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.

horquilla

RockShox 30 TK29 hidráulica con bloqueo. Recogido 100 mm.


sistema

Bosch Active suave y progresivo, batería 400Wh.

transmisión

Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas.

peso 21,2 kg

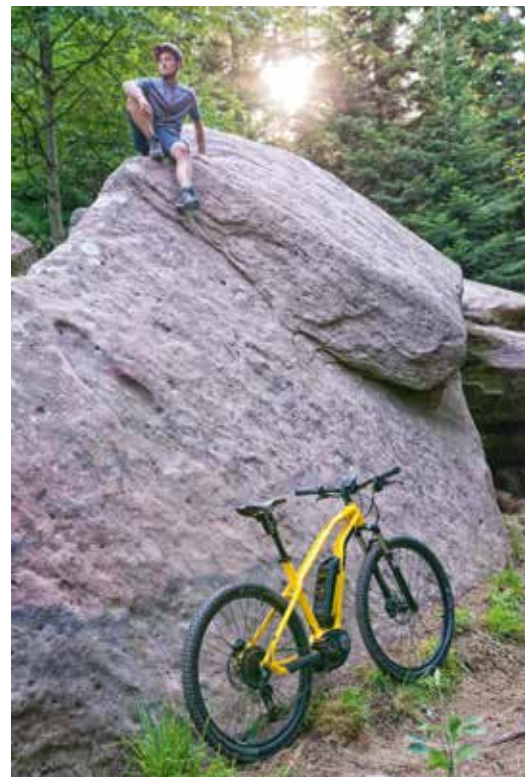

samedi 27/9 OFF

tija de sillín

Suntour new NCX. Aluminio suspendida de paralelogramo. Super comodo. 27,2 x 350.

peso 21,3 kg



samedi 27/9 OFF 5



cuadro

Aluminio aeronáutico. Hidroformado de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.

horquilla

RockShox 30 TK29 Solo Air hidráulica con bloqueo. Recogido 100 mm.

sistema


Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.

transmisión

Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas.

peso 21 kg



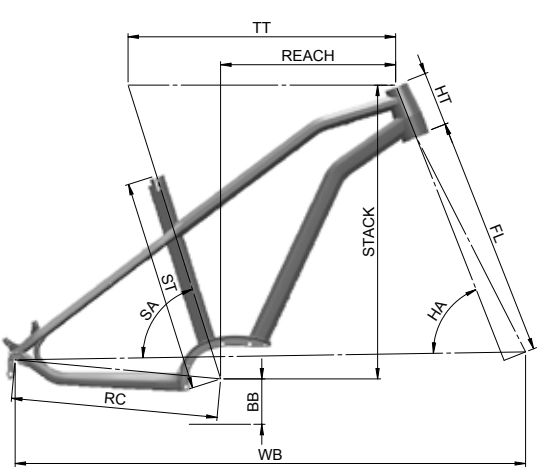

En el Samedi27/9, nuestros tubos extruidos multi-cavidades e hidrofromados, toman todo su sentido y ofrecen una bici con un dinamismo increíble! Este dinamismo está reforzado por nuestro concepto de ruedas de distinto diámetro. Multiplica el rendimiento y las capacidades de franqueamiento gracias a una rueda de mayor tamaño delante. La rueda delantera de 29" mejora la comodidad, la adherencia y las capacidades para sortear obstáculos en todas las circunstancias, para no tener miedo en lugares difíciles o bien soltar los frenos en bajada. La rueda trasera de 27,5" permite de tener un nivel elevado de par para meter caña en las aceleraciones

o subidas. Las bases son también más cortas para una bici más manejable, nerviosa, lúdica y juguetona. ¡Todo lo que nos gusta en Moustache!

En los nuevos Samedi 27/9, hemos conseguido mejorar el concepto variando las medidas de las ruedas según la talla del cuadro. Cuando los cuadros M y L explotan una combinación 27.5/29", el Cuadro S está equipado de 26/27.5" para mejorar su accesibilidad.

Además, hemos desarrollado un cuadro XS con ruedas de 24/26" para permitir a nuestros jóvenes pilotos de disfrutar lo bueno de una eléctrica.

Usuario (talla indicativa)	1,33 - 1,50 m	1,50 - 1,68 m	1,65 - 1,83 m	1,81 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	350 (XS)	420 (S)	470 (M)	530 (L)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	540	565	590	620
Bases (mm) - RC	438	455	455	455
Tubo de direccion (mm) - HT	90	100	120	140
Distancia entre eje (mm) - WB	1043	1100	1125	1157
Longitud de horquilla (mm) - FL	455 (26")	532 (29")	532 (29")	532 (29")
Altura eje pedalier (mm) - BB	280	292	308	308
Angulo de sillin (°) - SA	73,5	72,5	72,5	72,5
Angulo de direccion (°) - HA	69,5	68,5	68,5	68,5
Talla de rueda delantera/trasera (")	24 / 26	26 / 27,5	27,5 / 29	27,5 / 29
Reach - (mm)	381	368	386	410
Stack - (mm)	537	626	647	666

samedi 27/9 OFF 7

cuadro

Aluminio aeronáutico. Hidroformado de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.

horquilla

Fox Float 32 Evolution CTD 120 mm, con bloqueo - 1.5T - 15mm.

sistema

Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.

transmisión

Shimano XT 11 marchas 14x11/42, amplitud muy ancha, capacidades mejoradas.

peso 19,9 kg

	samedi 27/9 OFF3	samedi 27/9 OFF5	samedi 27/9 OFF7
CUADRO	Aluminio aeronáutico - Hidroformado de espesor variable - Centrado de masas optimizado- Tubo de dirección conico		
HORQUILLA	RockShox 30 TK29 hidráulica con bloqueo - Recogido 100 mm	RockShox 30 TK29 Solo Air hidráulica con bloqueo - Recogido 100 mm	Fox Float 32 Evolution CTD 120 mm, con bloqueo - 1.5T - 15 mm
MOTOR	BOSCH Active Cruise 250W - 35/48 Nm - Asistencia de 40 a 225 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Compacto	BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Asistencia de 50 a 300 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Par enorme - Compacto	BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Asistencia de 50 a 300 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Par enorme - Compacto
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 400 - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km
AUTONOMÍA	60 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 100 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	50 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 30 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	50 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 30 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc...	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc...	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc...
TRANSMISIÓN	Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas	Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas	Shimano XT 11 marchas 14x11/42, amplitud muy ancha, capacidades mejoradas
MANETAS	Sram X5 10V	Sram X5 10V	Shimano New XT 11V
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 14 dientes (=35)		
FRENOS	Discos hidráulicos Shimano M395 diam 180/180	Discos hidráulicos Shimano M506 diam 180/180	Discos hidráulicos Shimano M615 diam 180/180
BUJES	Shimano - 32 T - Centerlock	Shimano - 32 T - Centerlock	Alu CNC con rodamiento anular Delante 15 mm - Trasero 10x135mm - CL
LLANTAS	Alex MD21 - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatibles tubeless (con flap) - 32 T	Alex MD21 - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatibles tubeless (con flap) - 32 T	Alex MD25 - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatible tubeless (con flap) - 32 T
NEUMÁTICOS	Schwalbe Nobby Nic		
SILLÍN	Sillín Velo ergonómico	Sillín Velo ergonómico	FIZIK Tundra 2 Mg
TIJA DE SILLÍN	Aluminium 27,2 x 350	Suntour new NCX - Aluminio suspendida de paralelogramo - Super comodo - 27,2 x 350	Aluminio forjado 3D 27,2 x 350
MANILLAR	Manillar Alu DB 720 mm - Rize 10 mm - 6°up - 9° back - Potencia 50 mm		
PEDALES	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio		
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios		
TALLA	XS/36 (1,33 a 1,50) - S/41 (1,50 a 1,68 m) - M/47 (1,65 a 1,83 m) - L/53 (1,81 a 1,95 m) aproximado		
COLOR	Negro y rojo	Negro y bleu	Negro y Amarillo
PESO	21,2 kg	21,0 kg	19,9 kg

	samedi 27/9 OFF
TIJA DE SILLÍN	Suntour new NCX - Aluminio suspendida de paralelogramo - Super comodo - 27,2 x 350
COLOR	Amarillo y Negro
PESO	21,3 kg

SAMEDI 27/9 TRAIL

Para disfrutar, disfrutar y disfrutar más en los senderos más escarpados!

Alabado por los usuarios y la prensa desde hace 2 años, Samedi 27/9 cambia ligeramente con una geometría distinta para ser más incisiva y eficaz.

Sigue apoyándose en lo que le hace buena, en primer lugar, su concepto de rueda de distintos diámetros 27.5/29" mejorando el dinamismo y las capacidades de franqueamiento.

Conjuntamente a la rueda trasera de 27.5", el estudio del brazo y del punto de rotación principal permite conservar una bases muy cortas. De las más cortas del mercado para un máximo de par y de alegría.

La plataforma de suspensión con punto de rotación virtual ofrece un comportamiento neutro al pedaleo, eliminando "kick back" y variación vertical. Es una biela hueca de aluminio y carbono que comprime el nuevo amortiguador integrado al tubo de sillín.

Usando nuestra nueva tecnología "Grip Control" en el pistón de rebote, procura una motricidad y un control increíble! Trail 7 y 9 están equipados con la versión con plataforma de 2 posiciones, "confort / grip" para mejorar el comportamiento en todas las condiciones actuando sobre posición horizontal en subida.

► Cadre Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado.

► Suspension Trail 120 delante, 140 trasero con punto de rotación virtual muy eficaz, bieleta hueca Alu/carbono.

► Amortiguador hydroneumático específico Grip Control. Desde Trail7 amortiguador Grip Control con plataforma, 2 posiciones, control del rebote optimizado para una adherencia maxima.

► Ruedas de distintos diámetros 27.5/29 para mejorar grip, eficiencia y capacidad de franqueamiento.

► Transmisión 10 y 11 marchas con gran amplitud, piñon específico de 14 y casete 11/42 y 10/42 !

► Sistema Bosch Performance CX, par enorme (75Nm) y dinamico. Batería 400 y 500Wh.

► Talla S bajada.





samedi 27/9 Trail 5

cuadro

Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 140 mm. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.

amortiguador

Moustache Hidroneumático 200 x 56. Regulable en compresión y estiración. Grip Control.

horquilla

RockShox Gold30 TK29 hidráulica con bloqueo. Solo air. Recogido 120 mm.

sistema

Bosch Performance CX par enorme, batería 400Wh.

transmisión

Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas.

peso 22,1 kg



samedi 27/9 Trail 7

cuadro

Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 140 mm. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.

amortiguador

Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones. 200 x 56. Regulable en compresión y estiración. Grip Control.

horquilla

Fox Float 32 Evolution CTD 120 mm, con bloqueo - 1.5T - 15mm.

sistema

Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.

transmisión

Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas.

peso 21,7 kg





samedi 27/9

Trail 9

- cuadro**
Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 140 mm. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.
- amortiguador**
Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones. 200 x 56. Regulable en compresión y estiración. Grip Control.
- horquilla**
Rock Shox SID RL 120 mm - blocage - 1.5T - 15mm.
- sistema**
Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.
- transmisión**
Shimano XTR 11 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas.
- peso** 21,3 kg




SPEED 45
¡Polivalente, eficiente y rápido! Sistema Bosch Performance speed 400 Wh. Dinámico. Posición de conducción equilibrada. Cómoda por su horquilla suspendida y su tija de sillín. Totalmente equipada. Desviador 10V. Homologada L1e como ciclomotor ; casco obligatorio ; seguro ; impuesto circulación y matricula.
A partir de 14 años.



samedi 27/9

FS speed

- cuadro**
Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 140 mm -Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.
- amortiguador**
Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones. 200 x 56. Regulable en compresión y estiración. Grip Control.
- horquilla**
Fox Float 34 Evolution CTD 130 mm. Especial 45km/h.
- sistema**
Bosch Performance Speed, batería 500Wh.
- transmisión**
Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 17x11/42, capacidades mejoradas.
- peso** 23,5 kg

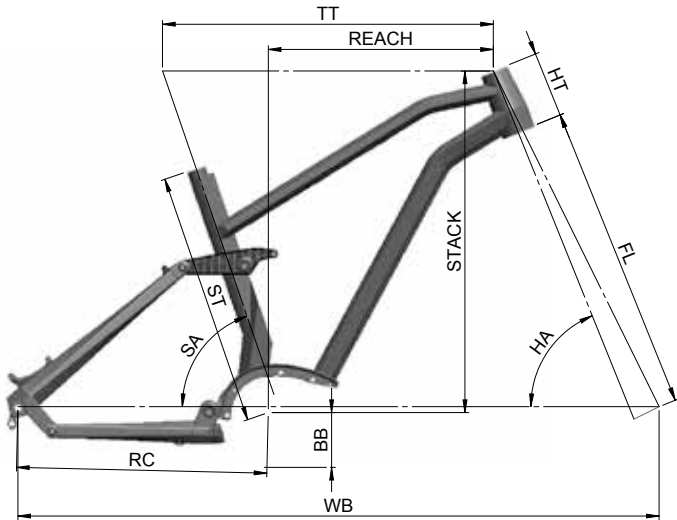

	samedi 27/9 Trail5	samedi 27/9 Trail7	samedi 27/9 Trail9
CUADRO	Aluminio aeronáutico - Recogido trasero 140 mm - Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable - Centrado de masas optimizado - Tubo de dirección conico		
AMORTI-GUADOR	Moustache Hidroneumático 200 x 56 - Regulable en compresión y estración - Grip Control	Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones - 200 x 56 - Regulable en compresión y estración - Grip Control	Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones - 200 x 56 - Regulable en compresión y estración - Grip Control
HORQUILLA	RockShox Gold30 TK29 hidráulica con bloqueo - Solo air - Recogido 120 mm	Fox Float 32 Evolution CTD 120 mm, con bloqueo - 1.5T - 15mm	Rock Shox SID RL 120 mm - blocage - 1.5T - 15mm
MOTOR	BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Asistencia de 50 a 300 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Par enorme - Compacto	BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Asistencia de 50 a 300 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Par enorme - Compacto	BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Asistencia de 50 a 300 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Par enorme - Compacto
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 400 Performance - 36v 11,6Ah - 400Wh - Carga completa en 3h30 - 2,4 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km
AUTONOMÍA	40 a 140 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 25 a 70 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	50 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 30 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	50 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 30 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc...		
TRANSMISIÓN	Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas	Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas	Shimano XTR 11 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas
MANETAS	Sram X5 10V	Sram GX 10V	Shimano New XT 11V
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 14 dientes (=35)		
FRENOS	Discos hidráulicos Shimano M395 diam 180/180	Discos hidráulicos Magura MT4 180/180	Discos hidráulicos New XT 180/180
BUJES	Shimano - Deore 142 x 12 - 32 T - Centerlock	Alu CNC con rodamiento anular delante 15 mm - trasero 12 x 142	Alu CNC con rodamiento anular delante 15 mm - trasero 12 x 142 SL
LLANTAS	Alex MD21- Delante 29" - Trasero -27.5" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatible tubeless (con flap) - 32 T	Alex MD25 - Delante 29" - Trasero -27.5" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatible tubeless (con flap) - 32 T	Alex Volar 2.5 - Delante 29" - Trasero -27.5" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatible tubeless (con flap) - 32 T
NEUMÁTICOS	Schwalbe Nobby Nic delante 29 x 2.25 - trasero 27.5 x 2.25	Schwalbe Nobby Nic delante 29 x 2.25 - trasero 27.5 x 2.25	Schwalbe Nobby Nic Performance delante 29 x 2.25 - trasero 27.5 x 2.25
SILLÍN	Sillín Velo ergonomico	Sillín Velo ergonomico	FIZIK Tundra 2 Mg
TIJA DE SILLÍN	Aluminio forjado 3D 31,6 x 350	Telescópica integrada hidráulica - 31,6 x 315 carrera 60 mm (S) - 31,6 x 380 carrera 125 mm (M+L)	Telescópica integrada hidráulica - 31,6 x 315 carrera 60 mm (S) - 31,6 x 380 carrera 125 mm (M+L)
MANILLAR	Manillar Alu DB 720 mm - Rize 10 mm - 6°up - 9° back - Potencia 60 mm		
PEDALES	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio		
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios		
TALLA	41 (1,55 a 1,70 m) - 47 (1,68 a 1,85 m) - 53 (1,83 a 1,95 m) environ		
COLOR	Negro y azul	Negro y amarillo	Negro mat y brillantee
PESO	22,1 kg	21,7 kg	21,3 kg

	samedi 27/9 FS Speed
CUADRO	Aluminio aeronáutico -Recogido trasero 140 mm -Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable - Centrado de masas optimizado- Tubo de dirección conico
AMORTI-GUADOR	Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones - 200 x 56 - Regulable en compresión y estración - Grip Control
HORQUILLA	Fox Float 34 Evolution CTD 130 mm - Especial 45km/h
MOTOR	BOSCH Performance Speed 350W - 40/60 Nm - Asistencia de 55 a 275 % - 45 km/h
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km
AUTONOMÍA	50 a 140 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 30 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc...
TRANSMISIÓN	Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 17x11/42, capacidades mejoradas
MANETAS	Sram X5 10V
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 17 dientes (=42)
FRENOS	Discos hidráulicos Magura MT4 180/180 - Homologados 45 km/h
BUJES	Alu CNC con rodamiento anular delante 15 mm - trasero 12 x 142
LLANTAS	Alex MD25 - Delante 29" - Trasero -27.5" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatible tubeless (con flap) - 32 T
NEUMÁTICOS	Schwalbe Smart Sam Plus - Homologados 45 km/h - Delante 29 x 2.25 - Trasero 27.5 x 2.25
SILLÍN	Sillín Velo ergonomico
TIJA DE SILLÍN	Telescópica integrada hidráulica - 31,6 x 315 carrera 60 mm (S) - 31,6 x 380 carrera 125 mm (M+L)
MANILLAR	Manillar Alu DB 720 mm - Rize 10 mm - 6°up - 9° back - Potencia 60 mm
PEDALES	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios
TALLA	41 (1,55 a 1,70 m) - 47 (1,68 a 1,85 m) - 53 (1,83 a 1,95 m) environ
COLOR	Negro y rojo
PESO	23,5 kg

Tantos detalles que decir en pocas líneas ; este cuadro rebosa de aspectos exclusivos...

En primer lugar, el concepto de rueda de diámetro distinto, 29" / 27.5" mejora el comportamiento dinámico y sus capacidades de franqueamiento. Conjuntamente a la rueda trasera de 27.5", el diseño del brazo y del punto de pivote principal permiten unas bases muy cortas. De las más cortas en el mercado para vivir una experiencia al máximo de placer. La plataforma de suspensión de punto de pivote virtual ofrece un comportamiento neutro al pedalear, eliminando el "kick-back" y la amortiguación vertical. Es una biela hueca de aluminio y carbono que acciona el amortiguador integrado al tubo del sillín. Protegido de las proyecciones y situado lo mas bajo, optimiza la posición del centro de gravedad, al igual que el tubo diagonal curvado. Además, la guía cadena exclusivo de carbono asegurara una estabilidad de la cadena sin fallo.

Usuario (talla indicativa)	1,55 - 1,70 m	1,68 - 1,83 m	1,81 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	410 (S)	470 (M)	530 (L)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	575	600	625
Bases (mm) - RC	456	456	456
Tubo de direccion (mm) - HT	100	120	140
Distancia entre eje (mm) - WB	1121	1148	1174
Longitud de horquilla (mm) - FL	530	530	530
Altura eje pedalier (mm) - BB	333	333	333
Angulo de sillin (°) - SA	73	73	73
Angulo de direccion (°) - HA	68,5	68,5	68,5
Reach - (mm)	398	418	437
Stack - (mm)	603	622	641

SAMEDI 27/9 RACE

Para batir un crono en un enduro!

Basada en las mismas tecnologías que el cuadro Trail, la Samedi 27/9 Race se apoya sobre un cuadro específico con una geometría exclusiva, más comprometida pero accesible. Combinado con nuestro concepto de rueda de distinto diámetro, los 145mm de recogida trasero y 150mm delantero le ofrecerá comodidad y seguridad en todos los terrenos más exigentes. El amortiguador exclusivo ha sido especialmente desarrollado para las Samedi 27/9 Trail y Race.

► Cadre Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado.

► Suspensión Enduro 150 delante, 145 trasero con punto de rotación virtual muy eficaz, bieleta hueca Alu/carbono.

► Amortiguador hydroneumático específico con plataforma, 2 posiciones, control del rebote optimizado para una adherencia máxima.

Equipado con la versión de plataforma de 2 posiciones, "confort / grip" para mejorar el comportamiento en todas las condiciones. El modo "Grip" actuará sobre la posición horizontal en subida siguiendo ser activo. Combinado con un pistón de rebote específico, la motricidad conseguida en la rueda trasera le permitirá escalar los senderos más escarpados! Samedi 27/9 Race, igual de buena en subida que en bajada!!!

► Horquilla Rock Shox Yari y Pike RC 150 mm.

► Ruedas de distintos diámetros 27.5/29 para mejorar el grip, eficiencia y capacidad de franqueamiento.

► Transmisión 10 y 11 marchas con gran amplitud, piñon específico de 14 y casete 11/42 y 10/42 !

► Système Bosch Performance CX, par enorme (75Nm) y dinamico. 500Wh.

► Talla S baja.

SAMEDI 27.5 DOWN

Para atacar fuerte en bajada... y poder subirla!

Con la Samedi 27.5 Down... Se acaban los periodos de apertura de los bike park y de las colas en el teleférico en julio y agosto! Tendrás acceso a los lugares más salvajes! Tan eficaz como una bici de descenso pero pedaleando como en un XC cuando se invierte la pendiente, se abre considerablemente el abanico de las prácticas más radicales, hasta ahora reservadas a las bicis pesadas de descenso

combinado con medios de transportes alternativos...

Cierra los ojos e imagínate con tu manillar, saboreando una bajada, acelerando a cada salida de curva, realizando el mejor crono... e imagínate el gusto que tendrá pilotar en los senderos para subir!

Es la nueva era de la Samedi 27.5 Down, inaugurando un disfrute absoluto!!

► Cadre Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable reforcé. Centrado de masas optimizado.

► Suspension DH 180 delante, 170/195 trasero con punto de rotación virtual muy eficaz.

► amortiguador Rock Shox Kage RC y Vivid Air. 240x76mm.

► Horquilla Rock Shox Yari y Lyric RC 180 mm.

► Transmisión 10 y 11 marchas con gran amplitud, piñon específico de 14 y casete 11/42 y 10/42 !

► Sistema Bosch Performance CX, par enorme (75Nm) y dinamico. 500Wh.





samedi 27/9 Race 5



cuadro

Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 145 mm. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.

amortiguador

Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones. 200 x 57. Regulable en compresión y estiración. Grip Control.

horquilla

Rock Shox Yari RC 150 mm. Boost 29/27.5Plus. 1.5T. 15mm.

sistema

Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.

transmisión

Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas.

peso 22,3 kg



samedi 27/9 Race 7

cuadro

Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 145 mm. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.

amortiguador

Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones. 200 x 57. Regulable en compresión y estiración. Grip Control.

horquilla

Rock Shox Pike RC 150 mm. Boost 29/27.5Plus. 1.5T. 15 mm.

sistema


Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.

transmisión

Sram X01 carbon 11 marchas, amplitud muy ancha 14x10/42, capacidades mejoradas.

peso 22,1 kg



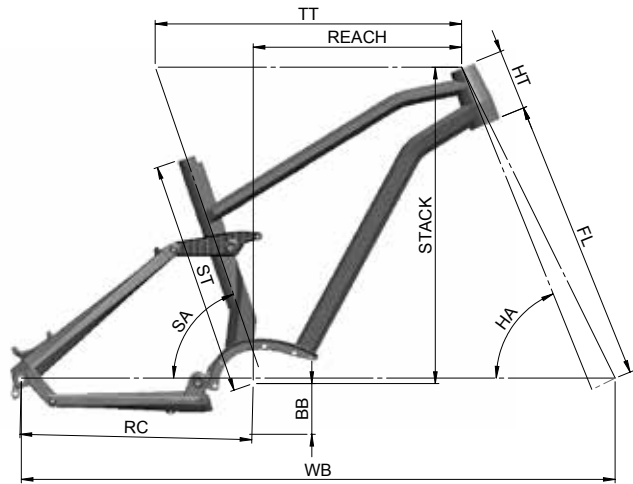

Usuario (talla indicativa)	1,55 - 1,70 m	1,68 - 1,85 m	1,83 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	410 (S)	470 (M)	530 (L)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	589	611	639
Bases (mm) - RC	460	460	460
Tubo de direccion (mm) - HT	100	110	130
Distancia entre eje (mm) - WB	1152	1175	1205
Longitud de horquilla (mm) - FL	557	557	557
Separación (mm) - FO	51	51	51
Altura eje pedalier (mm) - BB	344	344	344
Angulo de sillín (°) - SA	73,2	73,2	73,2
Angulo de direccion (°) - HA	67,9	67,9	67,9
Talla de rueda delantera/trasera (")	27,5 / 29	27,5 / 29	27,5 / 29
Reach - (mm)	401	420	443
Stack - (mm)	622	631	650

Basada en las mismas tecnologías que el cuadro Trail, la Samedi 27/9 Race se apoya sobre un cuadro específico con una geometría exclusiva, más comprometida pero accesible. Combinado con nuestro concepto de rueda de distinto diámetro, los 145mm de recogido trasero y 150mm delantero le ofrecerá comodidad y seguridad en todos los terrenos más exigentes. El amortiguador exclusivo ha sido especialmente desarrollado para las Samedi 27/9 Trail y Race. Equipado con la versión de plataforma de 2 posiciones, “confort / grip” para mejorar el comportamiento en todas las condiciones. El modo “Grip” actuará sobre la posición horizontal en subida siguiendo ser activo. Combinado con un pistón de rebote específico, la motricidad conseguida en la rueda trasera le permitirá escalar los senderos más escarpados! Samedi 27/9 Race, igual de buena en subida que en bajada!!!

	samedi 27/9 Race5	samedi 27/9 Race7
CUADRO	Aluminio aeronáutico - Recogido trasero 145 mm - Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable - Centrado de masas optimizado- Tubo de dirección conico	
AMORTIGUADOR	Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones - 200 x 57 - Regulable en compresión y estiración - Grip Control	
HORQUILLA	Rock Shox Yari RC 150 mm - Boost 29/27.5Plus - 1.5T - 15 mm	Rock Shox Pike RC 150 mm - Boost 29/27.5Plus - 1.5T - 15 mm
MOTOR	BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Asistencia de 50 a 300 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Par enorme - Compacto	
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	
AUTONOMÍA	50 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc...	
TRANSMISIÓN	Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14 x 11/42, capacidades mejoradas	Sram X01 carbon 11 marchas, amplitud muy ancha 14 x 10/42, capacidades mejoradas
MANETAS	Sram X5 10V	Sram GX 11V
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 14 dientes (=35)	
FRENOS	Discos hidráulicos Magura MT4 200/180	Discos hidráulicos Magura MT5 - 4 Pistons - 200/180
BUJES	Alu CNC con rodamiento anular delante 15 mm - trasero 12 x 142	
LLANTAS	Alex MD27 - Delante 29" - Trasero -27.5" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatible tubeless (con flap) - 32 T	
NEUMÁTICOS	Continental Mountain King Protection - Delante 29 x 2.4 - Trasero 27.5 x 2.4	
SILLÍN	Sillín Velo ergonomico	FIZIK Tundra 2 Mg
TIJA DE SILLÍN	Telescópica integrada hidráulica - 31,6 x 315 carrera 60 mm (S) - 31,6 x 380 carrera 125 mm (M+L)	
MANILLAR	Alloy DB 760 mm - Rize 12 mm - 5°up - 9° back - Alloy Stem 50 mm	Alloy DB 760 mm - Rize 12 mm - 5°up - 9° back - Alloy CNC Stem 50 mm
PEDALES	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio	
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios	
TALLA	41 (1,55 a 1,70 m) - 47 (1,68 a 1,85 m) - 53 (1,83 a 1,95 m) environ	
COLOR	Negro y rojo	Negro mat y brillante
PESO	22,3 kg	22,1 kg





samedi 27.5 Down 5



cuadro

Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 170/195 mm. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.

amortiguador

Rock Shox Kage RC - 240 x 76 mm.

horquilla

Rock Shox Yari RC 180 mm - Boost 27.5 - 1.5T - 15 mm.

sistema

Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.

transmisión

Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14x11/42, capacidades mejoradas.

peso 24,3 kg



samedi 27.5 Down 7

cuadro

Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 170/195 mm. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.

amortiguador

Rock Shox Vivid Air. 240 x 76 mm.

horquilla

Rock Shox Lyric RC 180 mm. Boost 27.5 - 1.5T - 15 mm.



sistema


Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.

transmisión

Sram X01 carbon 11 marchas, amplitud muy ancha 14x10/42, capacidades mejoradas.

peso 23,9 kg



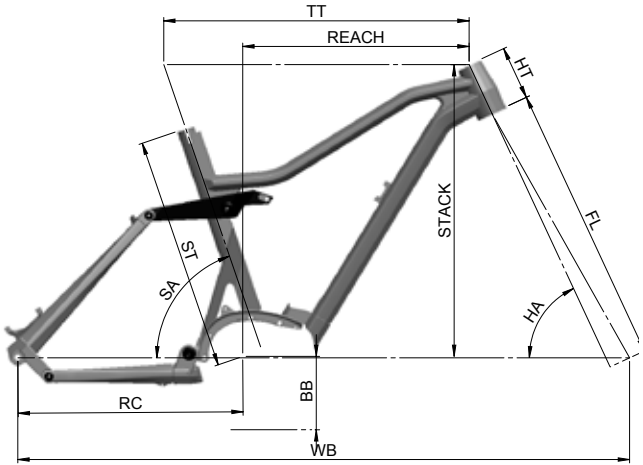

El cuadro de la Samedi 27/9 Down está totalmente nuevo. Reforzado y aun mas rígido, su geometría está estudiada para las bajadas!

Acepta unos amortiguadores de muelle o aire tipo DH, se articula sobre la misma plataforma de suspensión, neutral al pedaleo y con bases cortas pero optimizadas para largos recorridos!

La biela exclusiva forjada y súper rígida te ofrece una elección entre 170 y 195mm de recorrido en la rueda trasera para una simbiosis con las horquillas simples Te de 180mm (o doble Te de 200mm), Samedi 27/9 Down es la bici perfecta para la montaña... cuando los teleféricos están parados!

Usuario (talla indicativa)	1,55 - 1,80 m	1,80 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	430 (S)	480 (L)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	591	629
Bases (mm) - RC	460	460
Tubo de direccion (mm) - HT	110	110
Distancia entre eje (mm) - WB	1212	1251
Longitud de horquilla (mm) - FL	572	572
Separación (mm) - FO	51	51
Altura eje pedalier (mm) - BB	357	357
Angulo de sillin (°) - SA	74,3	74,3
Angulo de direccion (°) - HA	64,8	64,8
Talla de rueda delantera/trasera (")	27,5 / 27,5	27,5 / 27,5
Reach - (mm)	421	459
Stack - (mm)	600	600

	samedi 27.5 Down 5	samedi 27.5 Down 7
CUADRO	Aluminio aeronáutico -Recogido trasero 170/195 mm -Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable - Centrado de masas optimizado- Tubo de dirección conico	
AMORTIGUADOR	Rock Shox Kage RC - 240 x 76 mm	Rock Shox Vivid Air - 240 x 76 mm
HORQUILLA	Rock Shox Yari RC 180 mm - Boost 27.5 - 1.5T - 15 mm	Rock Shox Lyric RC 180 mm - Boost 27.5 - 1.5T - 15 mm
MOTOR	BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Asistencia de 50 a 300 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - Par enorme - Compacto	
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	
AUTONOMÍA	40 a 120 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 30 a 70 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando lateral - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc...	
TRANSMISIÓN	Sram GX 10 marchas, amplitud muy ancha 14 x 11/42, capacidades mejoradas	Sram X01 carbon 11 marchas, amplitud muy ancha 14 x 10/42, capacidades mejoradas
MANETAS	Sram GX 10V	Sram GX 11V
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 14 dientes (=35)	
FRENOS	Discos hidráulicos Magura MT5 200/200	
BUJES	Alu CNC con rodamiento anular delante 15 mm - trasero 12 x 142	
LLANTAS	Alex MD27 - 27.5" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatible tubeless (con flap) - 32 T	
NEUMÁTICOS	Continental Trail King Protection - 27.5 x 2.4	
SILLÍN	Sillín Velo ergonomico	FIZIK Tundra 2 Mg
TIJA DE SILLÍN	Telescópica integrada hidráulica - 31,6 x 315 carrera 60 mm (S) - 31,6 x 380 carrera 125 mm (L)	
MANILLAR	Alloy DB 780 mm - Rize 12 mm - 5°up - 9° back - Alloy CNC Stem 45 mm	
PEDALES	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio	
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios	
TALLA	43 (1,55 a 1,80 m) - 48 (1,80 a 1,95 m) environ	
COLOR	Negro con pegatina personalizable	
PESO	24,3 kg	23,9 kg



S+ARCKBIKE™

No es como diseñador pero como cliente y usuario, que Starck descubrió Moustache. A lo largo de los años y de intercambios que naturalmente se han impuesto a la voluntad recíproca de construir juntos un nuevo proyecto. Para el creador se trataba de seguir la visión del fabricante francés del cual aprecia la continuidad de la inteligencia de la esencia de la bici.

« La sofisticación de la bici es ante todo la sofisticación del espíritu humano. Moustache está totalmente en consonancia con esta visión. Moustache, animado por la humildad y el rigor siempre ha sido capaz de explorar los milagros del equilibrio del BAE. S+ARCKBIKE con Moustache estaba una evidencia » Ph.S.

Las bicis con asistencia eléctrica M.A.S.S. tienen la elegancia de la inteligencia, privilegiando la innovación tecnológica y la ergonomía al servicio del lujo de una comodidad absoluta. Es la garantía de una movilidad alternativa alta gama, relajante y no contaminante.

« Quería que la bici fuera a todos los territorios y sobre todos los territorios infinitos y poéticos. » Ph.S.



MUD ▶ Mud es una bici todo terreno sin compromiso cuyo rendimiento reposa sobre ruedas de carbono de diámetros distintos 27/9 y sobre suspensiones de alta gama y ultra eficaz..

- cuadro**
Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 140 mm. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.
- amortiguador**
Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones. 200 x 57. Regulable en compresión y estiración. Grip Control.
- horquilla**
Rock Shox RS1 Carbone inversa. 120 mm. Bloqueo al manillar. 1.5T. 15 mm.
- sistema**
Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.
- transmisión**
Sram XX1 carbon 11 marchas, amplitud muy ancha 14x10/42, capacidades mejoradas.
- peso** 20,5 kg



▶ ASPHALT se dirige a un uso urbano rápido y confortable debido a su cuadro de doble suspensión. Ultra manejable para disfrutar y jugar por sus ruedas en 26" de gran volumen de aire, está homologado en versión 45km/h.

ASPHALT

- cuadro**
Aluminio aeronáutico. Recogido trasero 140 mm. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico.
- amortiguador**
Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones. 200 x 57. Regulable en compresión y estiración. Grip Control.
- horquilla**
Fox Float 34 Evolution CTD 130 mm. Especial 45km/h.
- sistema**
Bosch Performance Speed, batería 500Wh.
- transmisión**
Shimano New XT 11 marchas 18 x 11/42, amplitud muy ancha, autonomía optimizada.
- peso** 23,5 kg

SPEED 45 ¡Polivalente, eficiente y rápido! Sistema Bosch Performance speed 400 Wh. Dinámico. Posición de conducción equilibrada. Cómoda por su horquilla suspendida y su tija de sillín. Totalmente equipada. Desviador 10V. Homologada Lte como ciclomotor ; casco obligatorio ; seguro ; impuesto circulación y matricula. A partir de 14 años.



SAND

➤ SAND, ofrece la posibilidad de explorar los espacios infinitos del litoral lo más cerca del agua. Sus enormes neumáticos le aseguran la estabilidad necesaria sobre arena y refuerzan la comodidad de la horquilla Rock Shox Bluto.

cuadro

Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico. Gris caliente.

horquilla

Rock Shox Bluto RL 100 mm.

sistema

Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.

transmisión

Shimano SLX 10 marchas, sistema de reducción y 11 / 36 más amplitud y autonomía optimizada.

peso 23,8 kg



SNOW

➤ SNOW, está dedicado al descubrimiento de territorios vírgenes de nieve que coincida con su color. Como el Sand, sus enormes neumáticos le ofrecen la estabilidad y motricidad. La Horquilla monobrazo permite evacuar la nieve.

cuadro

Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable. Centrado de masas optimizado. Tubo de dirección conico. Plateado.

horquilla

Aluminio monobrazo.

sistema


Bosch Performance CX par enorme, batería 500Wh.

transmisión

Shimano SLX 10 marchas, sistema de reducción y 11 / 36 más amplitud y autonomía optimizada.

peso 22,8 kg



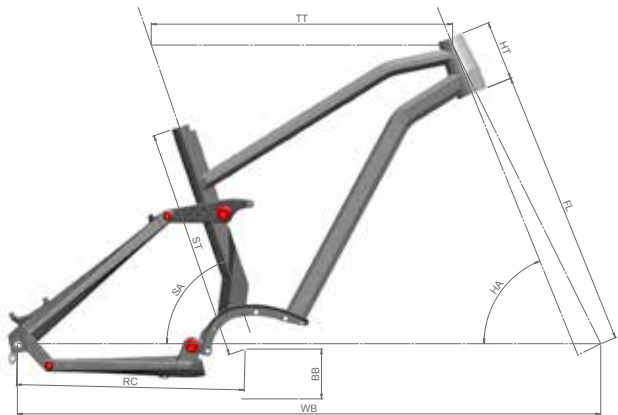

MUS y ASPHALT comparten el mismo cuadro de alta gama mezclando tubos extruidos e hidroformados de espesor variable.


MUD es una bici todoterreno sin compromiso cuya eficacia reposa sobre ruedas de carbono de diámetros distintos 27/9 y sobre suspensiones alta gama y de gran desempeño.

ASPHALT se dirige a un uso urbano rápido y cómodo por su cuadro de doble suspensión. Muy ágil y juguetona por sus ruedas de 26” con gran volumen de aire, está homologado en versión 45km/h.

Usuario (talla indicativa)	1,55 - 1,70 m	1,68 - 1,83 m	1,81 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	410 (S)	470 (M)	530 (L)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	565	590	620
Bases (mm) - RC	490	490	490
Tubo de direccion (mm) - HT	100	120	140
Distancia entre eje (mm)-WB	1104	1129	1160
Longitud de horquilla (mm) - FL	511	511	511
Altura eje pedalier (mm) - BB	318	318	318,5
Angulo de sillin (°) - SA	73	73	72,5
Angulo de direccion (°) - HA	71,5	71,5	71,4
Reach - (mm)	364	383	407
Stack - (mm)	618	637	656

	MUD	ASPHALT
CUADRO	Aluminio aeronáutico - Recogido trasero 140 mm - Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable - Centrado de masas optimizado - Tubo de dirección conico	
AMORTIGUADOR	Moustache Hidroneumático con plataforma, 2 posiciones - 200 x 56 - Regulable en compresión y estiración - Grip Control	
HORQUILLA	Rock Shox RS1 Carbone inversa - 120 mm - bloqueo al manillar - 1.5T - 15 mm	Fox Float 34 Evolution CTD 130 mm - Especial 45km/h
MOTOR	BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Asistencia de 50 a 300 % - 25 km/h - 1000 medidas/s - par enorme - Compacto	BOSCH Performance Speed 350W - 40/60 Nm - Asistencia de 55 a 275 % - 45 km/h
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	
AUTONOMÍA	50 a 160 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 30 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	50 a 140 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 40 a 80 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando laterale - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc...	
TRANSMISIÓN	Sram XX1 carbon 11 marchas, amplitud muy ancha 14 x 10/42, capacidades mejoradas	Shimano New XT 11 marchas 18 x 11/42, amplitud muy ancha, autonomía optimizada.
MANETAS	Sram XO1	
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 14 dientes (= 35)	Bielas de aluminio - Piñon de motor 18 dientes (= 42)
FRENOS	Discos hidráulicos Magura MT6 Carbotexture 180/180	Discos hidráulicos Magura MT4 180/180 - Homologados 45 km/h
BUJES	DT Swiss	Alu CNC con rodamiento anular delante 15 mm - Trasero 12 x 142
LLANTAS	DT Swiss Carbon XMC 1200 - Delante 29", trasero 27.5"	Alex MD27 - 26" - Aluminio de doble pared - Ojales de refuerzo - Compatible tubeless (con flap) - 32 T
NEUMÁTICOS	Continental Mountain King Protection - Delante 29 x 2.4 - Trasero 27.5 x 2.4	Schwalbe Crazy Bob - Homologados 45 km/h - 26 x 2.35
SILLÍN	FIZIK Tundra 2 Mg	
TIJA DE SILLÍN	Telescopica integrada hidráulica - 31,6 x 315 carrera 60 mm (S) - 31,6 x 380 carrera 125 mm (M+L)	Aluminio forjado 3D 31,6 x 350
MANILLAR	Manillar Alu DB 720 mm - Rize 10 mm - 6°up - 9° back - Potencia CNC 60 mm	
ALUMBRE DELANTE/ TRASERO	Supernova, de LED bajo consumo, alta potencia - Alimentado por la batería principal	
GUARDABARROS	-	Moustache aluminio tubular - Ultra estables
PEDALES	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio	
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios	
TALLA	41 (1,55 a 1,70 m) - 47 (1,68 a 1,85 m) - 53 (1,83 a 1,95 m) environ	
COLOR	Negro brillante	Anthracite
OPCIÓN	-	Porta-equipaje con soporte QL3 integrado para alfojas Ortlieb
PESO	20,5 kg	23,5 kg

	SAND	SNOW
CUADRO	Aluminio aeronáutico. Tubos extruidos y hidroformados de espesor variable - Centrado de masas optimizado - Tubo de dirección conico	
AMORTIGUADOR	-	
HORQUILLA	Rock Shox Bluto RL 100 mm	Aluminio Monobrazo
MOTOR	BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Assistance de 50 à 300 % - 25 km/h - 1000 mesures/s - Ultra Coupleux - Compact	
BATERÍA	BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8Ah - 500Wh - Carga completa en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacidad residual mínima después de 30 000 km	
AUTONOMÍA	40 a 140 km a 20 km/h en plano (piloto de 70 kg) - 25 a 70 km en uso variado, según los modos elegidos, el viento, el desnivel, etc.	
PANTALLA	BOSCH Intuvia central con mando laterale - 5 modos (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Información disponible sin conexión - Puerto USB para cargar MP3, móviles, etc...	
TRANSMISIÓN	Shimano SLX 10 marchas, système de réduction y 11/36, mas amplitud, autonomía optimizada	
MANETAS	Shimano Rapidfire 10V	
PEDALIER	Bielas de aluminio - Piñon de motor 15 dientes - Sistema de reduccion equivalente a 30 dientes	
FRENOS	Discos hidráulicos Shimano BRM615 diam 180/180	
BUJES	Alu CNC con rodamiento anular delante 15 x 150 mm - trasero 10 x 170mm	
LLANTAS	FAT 80 mm 26" - Aluminio - 2 x 32 T	
NEUMÁTICOS	Kenda Juggernaut 26 x 4.0	
SILLÍN	Sillín FIZIK Rondine M5	
TIJA DE SILLÍN	Aluminio forjado 3D 27,2 x 350	
MANILLAR	Manillar Moustache Alu DB 660 mm - 45° - Potencia 80 mm	
ALUMBRE DELANTE/ TRASERO	-	
GUARDABARROS	-	
PEDALES	Plataforma ancha, antideslizante - Aluminio	
GARANTIA	5 años cuadro y horquilla - 2 años motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios	
TALLA	41 (1,55 a 1,70 m) - 47 (1,68 a 1,85 m) - 53 (1,83 a 1,95 m) environ	
COLOR	Gris caliente	Plateado
OPCIÓN	Alumbre Supernova, full XTR, funda	Alumbre Supernova, full XTR, funda
PESO	23,8 kg	22,8 kg

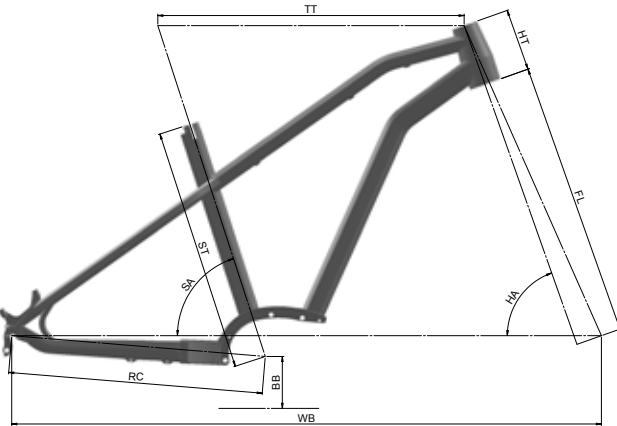

SAND ofrece la posibilidad de explorar los espacios infinitos del litoral lo más cerca del mar. Sus enormes neumáticos le aseguran la sustentación necesaria en la arena y completan la comodidad proporcionada por la horquilla Rock Shox Bluto.

SNOW está dedicada al descubrimiento del territorio virgen de la nieve, haciendo referencia a su color glacial. Como en el SAND, sus enormes neumáticos ofrecen sustentación y motricidad. La horquilla mono-brazo permite una evacuación optima de la nieve.

Usuario (talla indicativa)	1,55 - 1,70 m	1,68 - 1,83 m	1,81 - 1,95 m
Talla (mm) - ST	410 (S)	470 (M)	530 (L)
Tubo superior (medida horizontal mm) - TT	565	590	620
Bases (mm) - RC	490	490	490
Tubo de direccion (mm) - HT	100	120	140
Distancia entre eje (mm) - WB	1104	1129	1160
Longitud de horquilla (mm) - FL	511	511	511
Altura eje pedalier (mm) - BB	318	318	318,5
Angulo de sillin (°) - SA	73	73	72,5
Angulo de direccion (°) - HA	71,5	71,5	71,4
Reach - (mm)	364	383	407
Stack - (mm)	618	637	656



mercredi 12 / infantil principio /

Mercredi 12 es un proyecto un tanto especial: ha nacido por accidente... y con el bigote. Está destinada a la satisfacción, y sobre todo para dar alegría a nuestros peques... Es la única bicicleta sin asistencia eléctrica, pero se considera como una de las más importantes de la gama. Es la bicicleta para la iniciación, con ella se crea el deseo y se despierta la pasión. Es una bici sin compromiso, usando la misma tecnología que las bicis de adultos de alta gama.

Mercredi 12 está destinada al aprendizaje del equilibrio y de la bicicleta. Tanto niños como niñas montan con seguridad, controlando únicamente su equilibrio y la velocidad con sus pies. Mercredi 12 va a permitirles una evolución muy rápida. En pocos meses, verás a tu peque lanzarse y subir los pies más y más tiempo. ¡Cuando sea lo suficientemente mayor como para ir en una bicicleta, no necesitará ninguna ayuda!

¡La draisiana... es mágica !



cuadro

Aluminio aeronáutico.
Hidroformado de espesor variable.

horquilla

Aluminio aeronáutico rígida.
Monoside.

llantas

Aluminio.

neumáticos

12" mixto.

sillín

Especial de cuero alcántara.

tige de selle

Integrado Ø 25,4 mm.

taille


Altura de sillín regulable de 34 a 41 cm desde el suelo.
De 20 meses a 4/5 años.

Garantía

5 años cuadro y orquilla.
2 años accesorios.


peso 3,4 kg



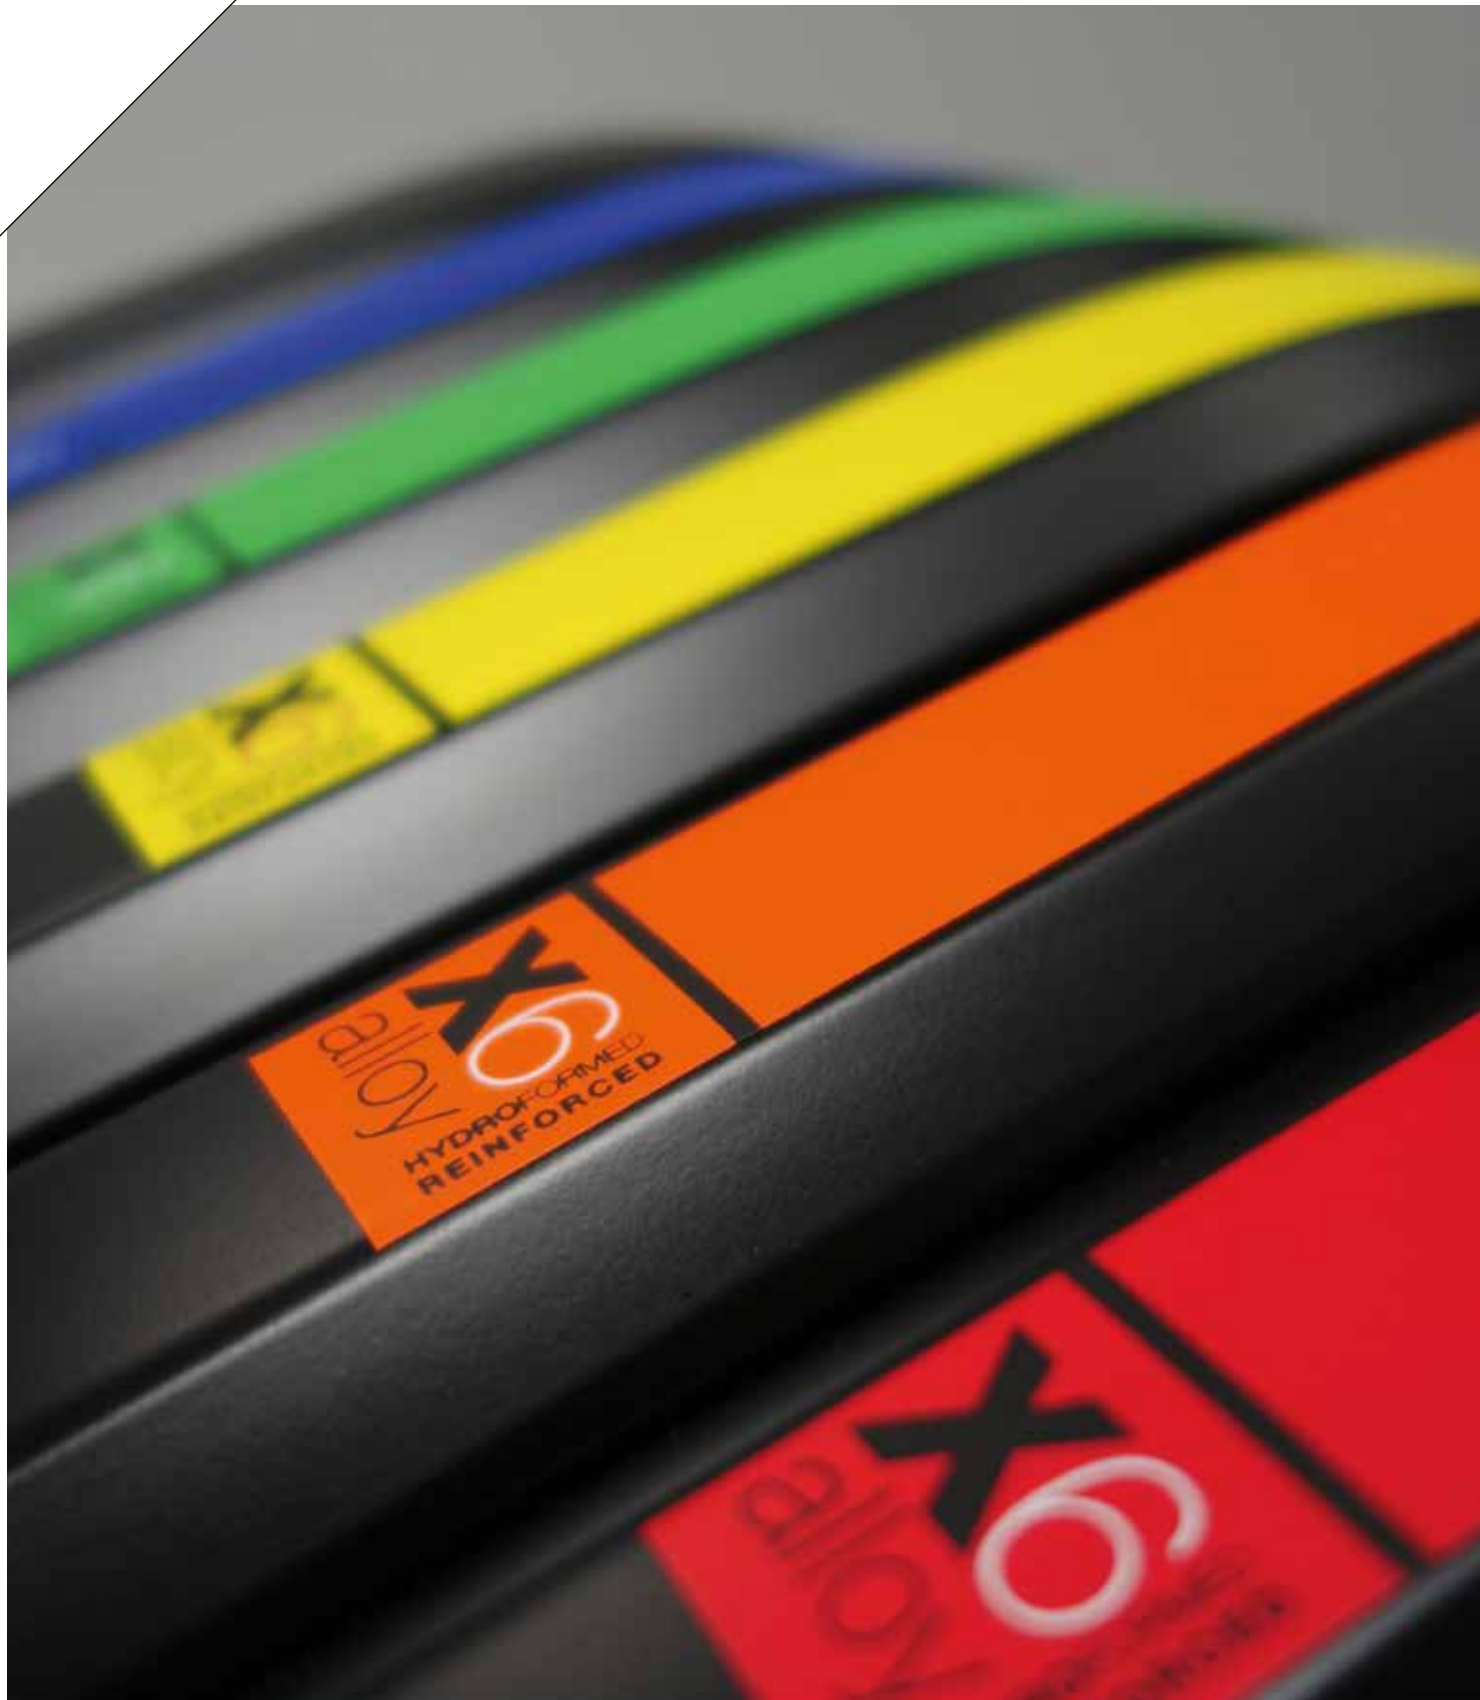

Friday Black 5 y 7 con Samedi 27.5 Down 5 y 7 están equipados con adhesivos inter-cambiables. Entonces se podrá personalizar su bicicleta o darle nuevo aspecto según sus deseos. El conjunto de pegatinas de varios colores estará disponible en sus tiendas.



ACCESORIOS

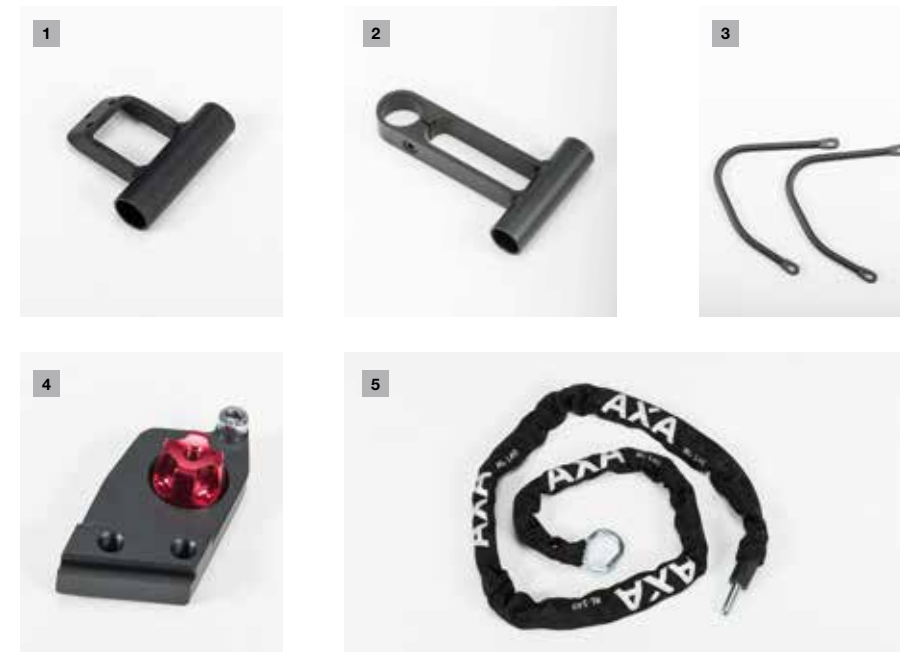

Varios adaptadores específicos están disponibles para montar los distintos accesorios en nuestras bicis.

1: soporte de cesta delantera para Lundi 26 // 2: soporte de cesta delantera para Samedi 28 o Friday 26 // 3: alargador de porta equipaje para alforjas largas // 4 : adaptador de caballete para Samedi 27/9 // 5 : cadena AXA para antirrobo de cuadro // 6: porte equipaje QL3, para Friday 26/27, Samedi 28/27, Dimanche 28, Samedi 27/9 // 7: alforjas Moustache (de Ortlieb) estanca, para soporte QL3 // 8: espejo homologado L1e // 9: adaptador de caballete para Samedi 27/9 FS // 10 : cubre motor para Bosch Performance Cx // 11 : tija de sillín con antirrobo integrado, interlock.



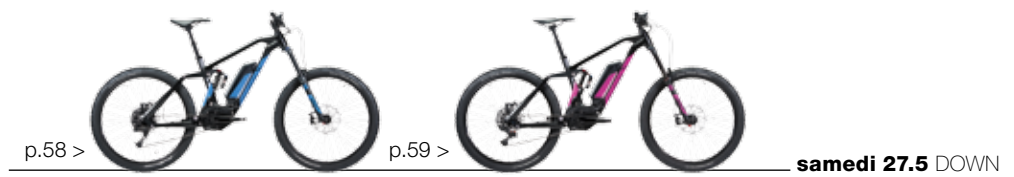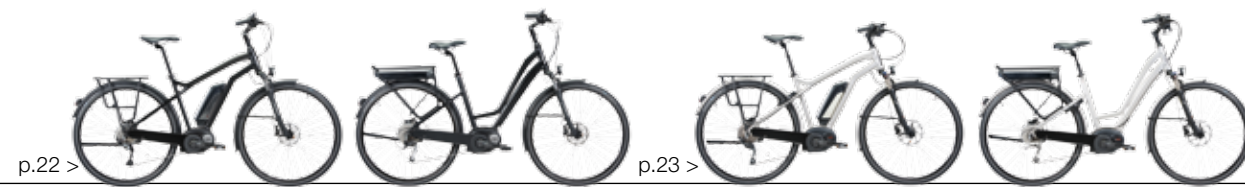



Romain, Vincent, importador oficial // www.mwbike.com

{moustache

b i k e s

www.moustachebikes.com

powered by



SAS Cycle Me // 9, rue du Colonel Demange
88190 Golbey // FRANCE
contact@moustachebikes.com

